

# KC16AOE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Kunststoff, thermogeformt
EAN-Code	8017709211721
Produktbreite	60 cm
Ästhetik	Cortina
Farbe	Anthrazit
Verzierung der Komponenten	Messing-Antik
Markenlogo	Standard





## Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Cortina
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Anthrazit

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

## Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Motorleistung	275 W
Art der Beleuchtung	LED	Anzahl der Fettfilter	2
Beleuchtungsleistung	1 W	Art der Fettfilter	Aluminium
Skala der Licht-Temperatur	3000 K	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m <sup>3</sup> /h	Luftrückschlagklappe	Ja

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
---	---

Leistungsstufe 1	337	50
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	582	64
Intensiv	798	71

## Technische Daten / Energielabel



<b>Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)</b>	56 kWh/Jahr	<b>A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)</b>	50 dBA
<b>Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)</b>	A	<b>A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)</b>	64 dBA
<b>Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)</b>	25,9	<b>A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)</b>	71 dBA
<b>Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)</b>	A	<b>Zeitverlängerungsfaktor (f)</b>	1,00
<b>Beleuchtungseffizienz (LEhood)</b>	128,6 lux/W	<b>Energieeffizienzindex (EEI hood)</b>	52
<b>Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)</b>	A	<b>Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)</b>	412 m³/h
<b>Fettabscheidegrad (GFEhood)</b>	78 %	<b>Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)</b>	451 Pa
<b>Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)</b>	C	<b>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)</b>	166 W
<b>Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)</b>	337 m³/h	<b>Beleuchtungsleistung</b>	2 W
<b>Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)</b>	582 m³/h	<b>Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)</b>	283 lux
<b>Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)</b>	798 m³/h	<b>A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)</b>	64 dBA

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektr. Gesamtanschlußwert</b>	277 W	<b>Länge Netzkabel Netzstecker</b>	1000 mm Nein
<b>Spannung</b>	220-240 V		
<b>Frequenz</b>	50-60 Hz		


## Zusätzlich verfügbar

## Zubehör

Aktivkohlefilter FLT6  
Fernbedienung No  
Kaminschachtverlängerung No

Motoranschluss  
KIT Reling

No  
KITKCS-2/ KITKCX-2/  
KITLOGOCR/ KITLOGOAS

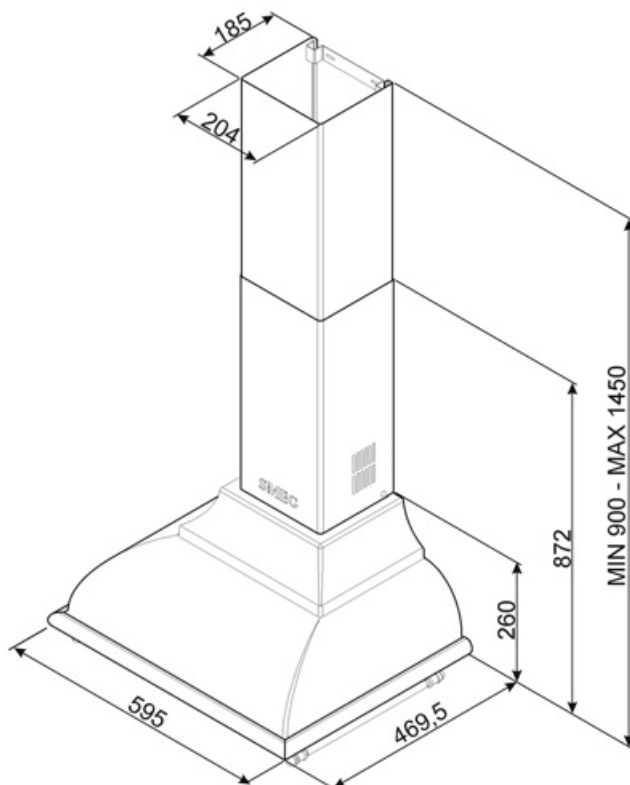

## Kompatibel Zubehör




### FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,  
kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung



### KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø  
150 mm, passives Filtersystem,  
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,  
begrenzt regenerierbar,  
spülmaschinengeeignet (Spülen bei  
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C  
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:  
300x160x160 mm, komp



### KITKCO-2

KIT Smeg-Logo und Reling für Cortina  
Wandhauben in Messing-Antik



### KITKCX-2

KIT Smeg-Logo und Reling für Cortina  
Wandhauben in Chrom



### KITLOGOAS

Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in  
Silber-Antik



### KITLOGOCR

Smeg-Logo für Cortina Wandhauben  
in Chrom

---

## Symbolverzeichnis

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |  | Energieeffizienzklasse A  |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung        |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |