

KC16AOE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Kunststoff, thermogeformt
EAN-Code	8017709211721
Produktbreite	60 cm
Ästhetik	Cortina
Farbe	Anthrazit
Verzierung der Komponenten	Messing-Antik
Markenlogo	Standard



Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Cortina
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Anthrazit

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften

 			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Motorleistung	275 W
Art der Beleuchtung	LED	Anzahl der Fettfilter	2
Beleuchtungsleistung	1 W	Art der Fettfilter	Aluminium
Skala der Licht-Temperatur	3000 K	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m³/h	Luftrückschlagklappe	Ja

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
--	---

Leistungsstufe 1	337	50
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	582	64
Intensiv	798	71

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	56 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	50 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	64 dBA
Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	25,9	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dBA
Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,00
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	128,6 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	52
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	412 m³/h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	78 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	451 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	166 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	337 m³/h	Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	582 m³/h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	283 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	798 m³/h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	64 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	277 W	Länge Netzkabel	1000 mm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	Nein
Frequenz	50-60 Hz		

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Creme

Weitere Farbvarianten KC16AOE

Zubehör

Aktivkohlefilter

FLT6

Fernbedienung

No

Kaminschachtverlängerung


No

Motoranschluss

KIT Reling

No

KITKCS-2/ KITCX-2/
KITLOGOCR/ KITLOGOAS

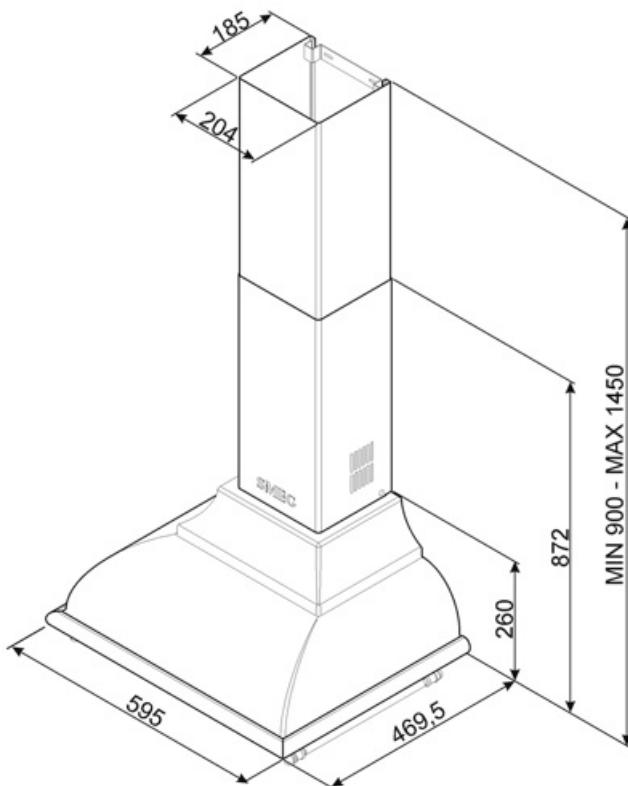

Kompatibel Zubehör

FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s.
[Produktbeschreibung](#)



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

KITKCO-2



KIT Smeg-Logo und Reling für Cortina Wandhauben in Messing-Antik



KITKCX-2

KIT Smeg-Logo und Reling für Cortina Wandhauben in Chrom

KITLOGOAS



Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Silber-Antik



KITLOGOCR

Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Chrom

Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



Energy efficiency class A



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung