KC16AOE

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Trapezio
Filtración	Extracción
Material	Termomoldeado
Código EAN	8017709211721
Ancho	60 cm
Estética	Cortina
Color	Antracita
Acabado componentes	Bronce antiguo
Logo	Insertado



Mandos

Regulación de mandos	Mandos	**Mandos**	Cortina
N.° de mandos	2	**Color mandos**	Antracita

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3
Velocidad intensiva	BOOST

Características técnicas

N° de Luces	2	**Potencia motor**	275 W
Tipo de Luz	LED	**N° de Filtros**	2
Potencia luz	1 W	**Filtros antigrasa**	Aluminio
Escala de temperatura de color (° K)	3000 K	**Diámetro embocadura motor**	150 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	820 m³/h	**Válvula de retención**	Sí

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	337	50

Velocidad 2	439	57
Velocidad 3	582	64
Velocidad intensiva	798	71

Prestaciones/Etiqueta energética



Consumo anual (AEChood)	56 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	A
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	25.9
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	128.6 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	A
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	78 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	337 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	582 m³/h
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	798 m³/h

Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	50 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	64 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	71 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	1.00
Índice de eficiencia energética primera cavidad	52
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	412 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	451 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	166 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	2 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	283 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	64 dBA

Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica	277 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación	1000 mm
Enchufe	No

Disponible también

Otros colores disponibles	Crema	**Códigos de otros colores disponibles**	KC16AOE

Opcionales no incluidos

Filtro de carbón	FLT6	**Kit componentes**	KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS

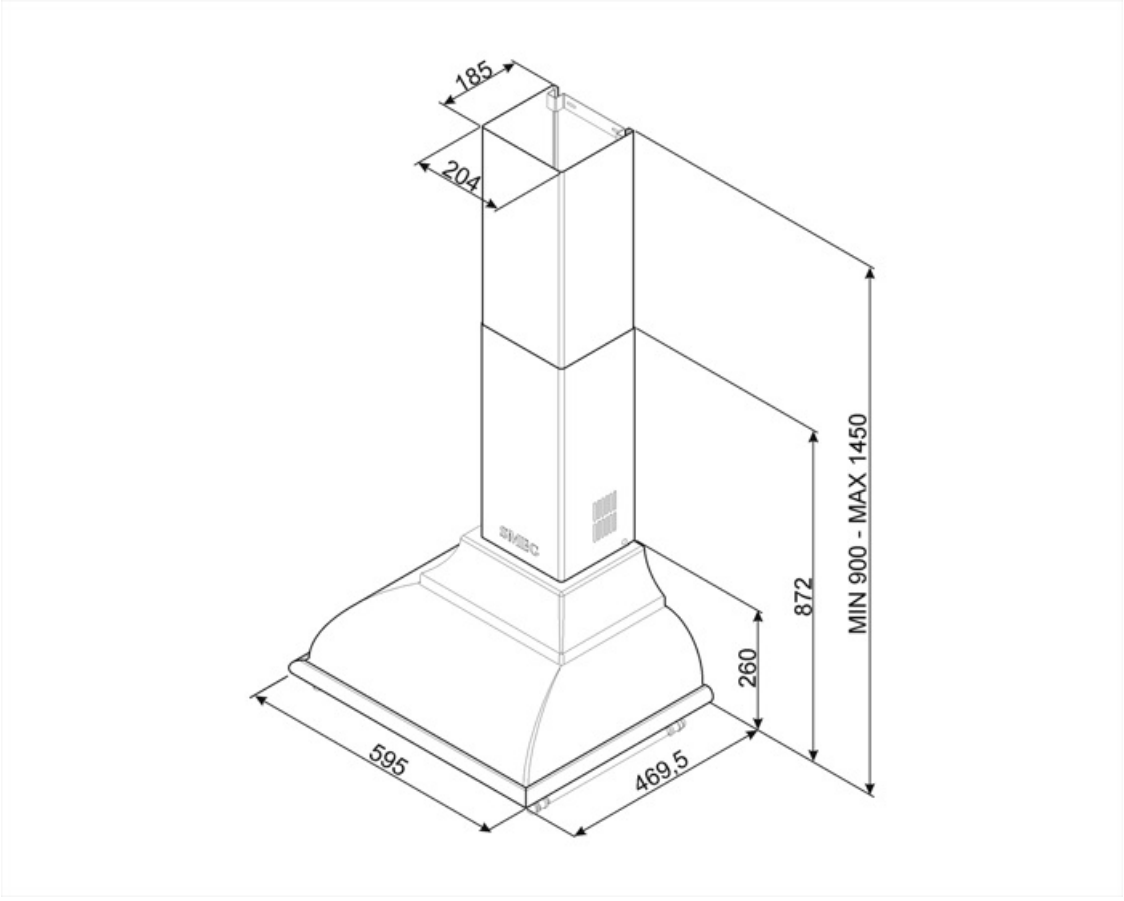

Accesorios Compatible



FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)



KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos



KITKCO-2

KIT LOGO & HANDRAIL BRASS FINISHING



KITKCX-2

KIT LOGO & HANDRAIL CHROME FINISHING



KITLOGOAS

KIT LOGO ANTIQUE SILVER FINISHING



KITLOGOCR

KIT LOGO CHROME FINISHING

Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Energy efficiency class A



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.