KC16AOE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Kuumavalettu
EAN-koodi	8017709211721
Liesikuvun leveys	60 cm
Estetiikka	Cortina
Väri	Antrasiitti
Osien viimeistely	Patinoitu messinki
Logo	Lisätty



Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	**Säätimet**	Cortina
Säätimien määrä	2	**Säätimien väri**	Antrasiitti

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	BOOST

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	2	**Moottorin teho**	275 W
Valon tyyppi	LED	**Suodattimien lkm**	2
Valon tehokkuus	1 W	**Rasvasuodattimet**	Alumiini
Valon värilämpötila-asteikko (K)	3000 K	**Tuuletusaukko**	150 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h	**Vedonestoventtiili**	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	337	50
Nopeus 2	439	57
Nopeus 3	582	64

Suurin nopeus	798	71

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	56 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A
FDE	25,9
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	128,6 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	78 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C
Ilmavirta alimmalla nopeudella	337 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	582 m³/h
Ilmavirran nopeutin	798 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	50 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	64 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	71 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	1,00
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	52
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	412 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	451 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	166 W
Valojen normaali tehokkuus	2 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	283 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	64 dBA

Sähköliitäntä

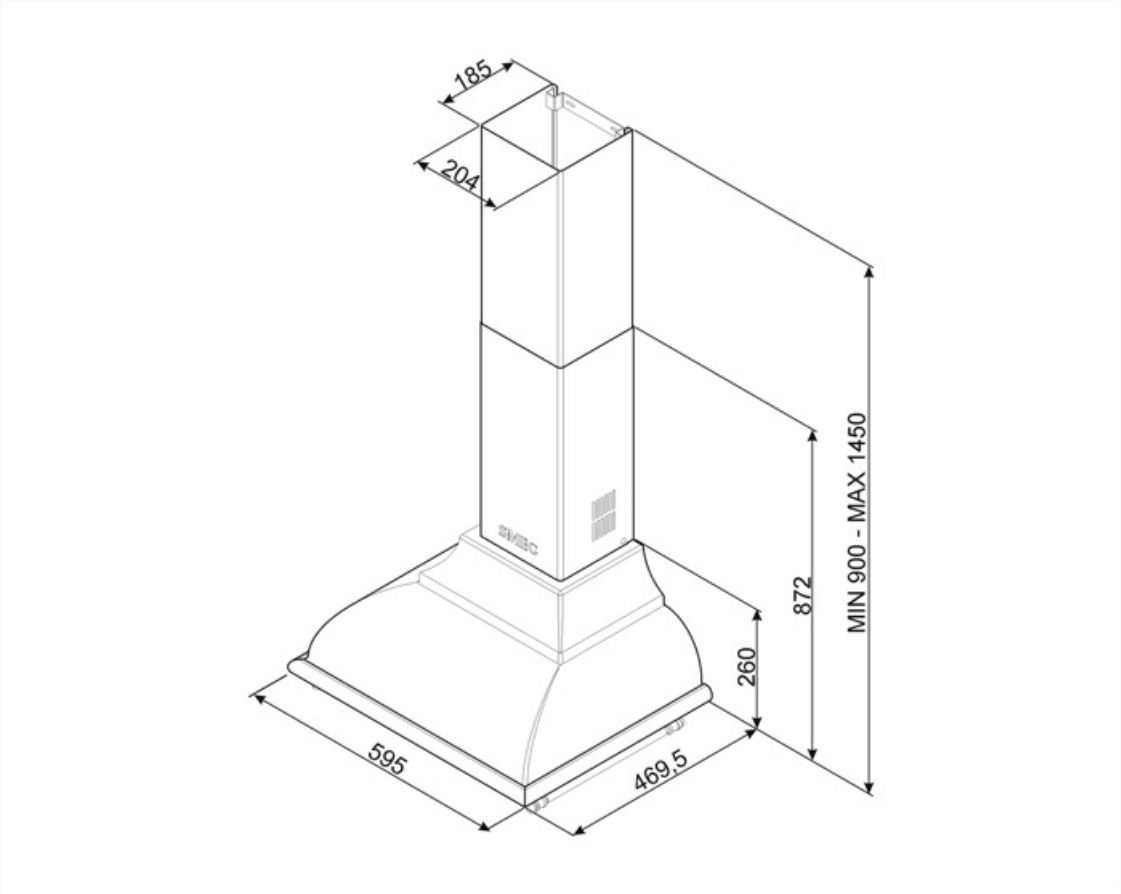
Sähköliitäntäluokitus	277 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1000 mm
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Myös saatavana

Värivaihtoehdot	Kermanvärinen
Muunvärisen mallin koodi	KC16AOE

Vaihtoehtoisen lisävarusteet

Aktiivihiilifiltteri	FLT6
Kaukosäädin	No
Hornin jatke	No
Poistolähtö	No
Ulkonäkösarja	KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS


185
204
MIN 900 - MAX 1450
872
260
595
469,5

Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



KITKCO-2

SARJA: LOGO JA KÄSIJOHDE MESSINKIPINNALLA



KITKCX-2

SARJA: LOGO JA KÄSIJOHDE KROMIPINNALLA



KITLOGOAS

SARJA: LOGO ANTIIKKIHOPEAPINNALLA



KITLOGOCR

SARJA: LOGO KROMIPINNALLA

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.