

KC16AOE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Kuumavalettu
EAN-koodi	8017709211721
Liesikuvun leveys	60 cm



Estetiikka

Estetiikka	Cortina	Osien viimeistely	Patinoitu messinki
Väri	Antrasiitti	Logo	Lisätty

Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	Säätimet	Cortina
Säätimien määrä	2	Säätimien väri	Antrasiitti

Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Moottorin teho	275 W
Valon tyyppi	LED	Suodattimien lkm	2
Valon tehokkuus	1 W	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon värilämpötila-asteikko (°K)	3000 °K	Tuuletusaukko	150 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m ³ /h	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Nopeus 1	337	50
Nopeus 2	439	57
Nopeus 3	582	64
Suurin nopeus	798	71

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	56 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	64 dB(A)
Energiatehokkuusluokka	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	71 dB(A)
FDE	25,9	Energiankulutus standby tilassa	1,00 W
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	aikaa lisäävä tekijä (F)	1,00
Valon tehokkuus (LF)	128,6 lux/W	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	52
Valon tehokkuus (LEC)	A	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	412 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuus	78 %	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	451 Pa
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	166 W
Ilmavirta alimmalla nopeudella	337 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirta max nopeudella	582 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	283 lux
Ilmavirran nopeutin	798 m³/h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	64 dB(A)
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	50 dB(A)		


Sähköliitännät

Sähköliitännäluokitus	277 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1000 mm

Myös saatavana

Väri vaihtoehdot	Kermanvärinen	Muunvärisen mallin koodi	KC16AOE
------------------	---------------	--------------------------	---------

Vaihtoehtoisen lisävarusteet

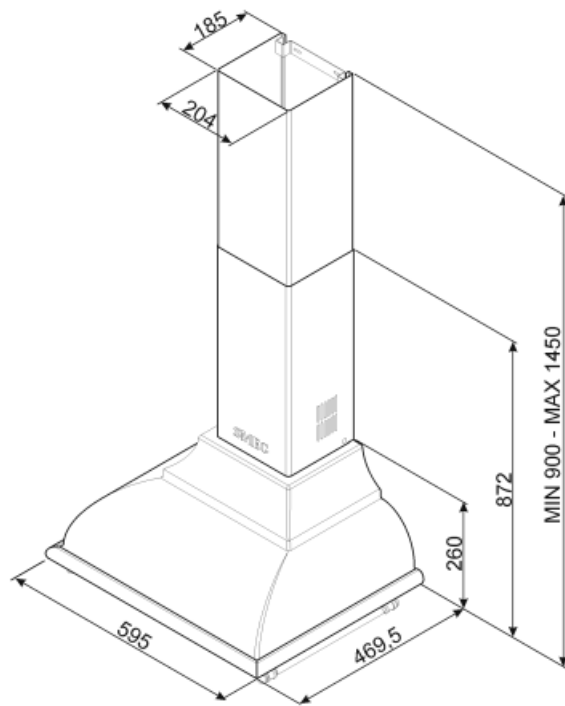

Not included accessories



KITLOGOCR

SARJA: LOGO KROMIPINNALLA



KITKCO-2

SARJA: LOGO JA KÄSIJOHDE
MESSINKIPINNALLA



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITLOGOAS

SARJA: LOGO
ANTIIKKIHOPPEAPINNALLA



KITKCX-2





SARJA: LOGO JA KÄSIJOHDE
KROMIPINNALLA



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa. |