

KC16A0E

Famille Hotte

Type de hotte Hotte décorative murale

DesignPyramidaleType d'aspirationEvacuationMatériauThermoforméCode EAN8017709211721

Largeur hotte60 cmEsthétiqueCortinaCouleurAnthraciteFinition des composantsLaiton antiqueLogoAppliqué



Commandes

Type de commandes Manettes Manettes de commande Cortina
Nombre de manettes 2 Couleur des manettes Anthracite

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses Vitesse intensive

Technologie



Nombre de lampes2Puissance du moteur275 WType d'éclairageLEDNombre de filtres2

Puissance de l'éclairage 1 W Filtres anti-graisses Aluminium Température de Couleur 3000 K Diamètre de sortie du 150 mm

de la lumière (K) moteur

Capacité d'aspiration à 820 m³/h Clapet anti-retour Oui l'air libre (P0)

 Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]
 Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]

 Vitesse 1
 337
 50

 Vitesse 2
 439
 57

 Vitesse 3
 582
 64



Vitesse 798 intensive	71
-----------------------	----

Performance / Etiquette Energétique

/	Ar
/	7
	Ď

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	56 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	50 dBA
Classe d'efficacité énergétique	Α		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	25,9		64 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	Α		
Efficacité lumineuse (LE)		Emission acoustique de l'air pondérée à la	71 dBA
Classe d'efficacité lumineuse	A	vitesse intensive (SPEboost)	
Efficacité de filtration des graisses	78 %	Facteur d'augmentation du temps (F)	1,00
Classe d'efficacité de filtration des graisses	С	Indice d'efficacité énergétique	52
Débit d'air à la vitesse minimale	337 m³/h	Débit d'air mesuré au point de rendement	412 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	582 m³/h	maximal .	
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	798 m³/h	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	451 Pa
		Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	166 W
		Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
		Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	283 lux

Raccordement électrique

Puissance nominale 277 W Fréquence 50-60 Hz électrique Longueur du câble 1000 mm

Tension 220-240 V

Egalement disponible

Autres couleurs Crème Références des autres KC16AOE disponibles versions de couleur

SMEG SPA 16/12/2025

(Emiddle)

Niveau de bruit au

d'alimentation

réglage le plus élevé


64 dBA



Options non incluses

Filtres à charbon FLT6
Télécommande No
Kit extension de No
cheminée

Sortie moteur Kit avec composants esthétiques No KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS

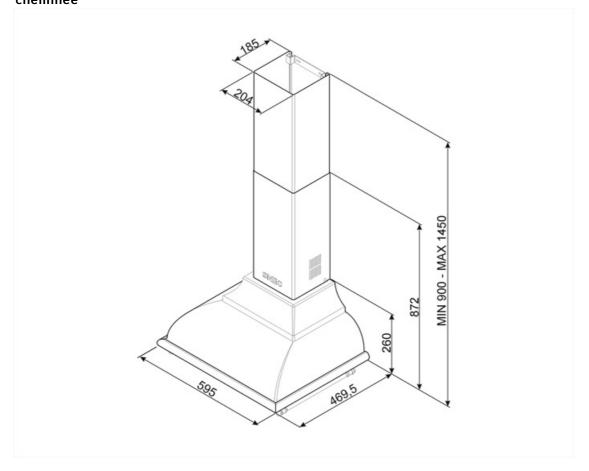



Accessoires Compatibles

FLT6



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lavevaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

KITKCX-2



Kit finition chromé (logo et barres latérales) pour hottes Cortina

KITLOGOAS

KITKCO-2



Kit logo finition silver antique

Kit finition laiton (logo et barres

latérales) pour hottes Cortina



KITLOGOCR

Kit logo finition chromée



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo: La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.