

KC16AOE


Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Thermoformé
Code EAN	8017709211721
Largeur hotte	60 cm
Esthétique	Cortina
Couleur	Anthracite
Finition des composants	Laiton antique
Logo	Appliqué





Commandes

Type de commandes	Manettes	Manettes de commande	Cortina
Nombre de manettes	2	Couleur des manettes	Anthracite

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	

Technologie

		Nombre de lampes	2	Puissance du moteur	275 W
Type d'éclairage	LED	Type d'éclairage	LED	Nombre de filtres	2
Puissance de l'éclairage	1 W	Puissance de l'éclairage	1 W	Filtres anti-graisses	Aluminium
Température de Couleur de la lumière (K)	3000 K	Température de Couleur de la lumière (K)	3000 K	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m ³ /h	Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m ³ /h	Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m ³ /h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	337	50
Vitesse 2	439	57
Vitesse 3	582	64

Vitesse intensive	798	71
-------------------	-----	----

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	56 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	50 dBA
Classe d'efficacité énergétique	A	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	64 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	25.9	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	71 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Facteur d'augmentation du temps (F)	1.00
Efficacité lumineuse (LE)	128.6 lux/W	Indice d'efficacité énergétique	52
Classe d'efficacité lumineuse	A	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	412 m³/h
Efficacité de filtration des graisses	78 %	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	451 Pa
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	166 W
Débit d'air à la vitesse minimale	337 m³/h	Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	582 m³/h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	283 lux
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	798 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	64 dBA

Raccordement électrique


Puissance nominale électrique	277 W	Longueur du câble d'alimentation	1000 mm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Fréquence	50-60 Hz		

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Crème	Références des autres versions de couleur	KC16AOE
-----------------------------	-------	---	---------

Options non incluses

Filtres à charbon	FLT6	Sortie moteur	No
Télécommande	No	Kit avec composants esthétiques	KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS
Kit extension de cheminée	No		

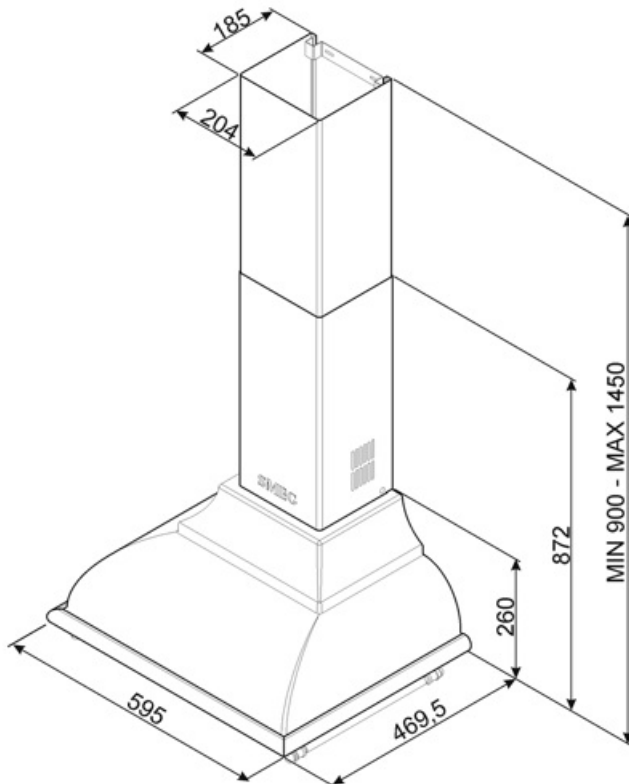

Accessoires Compatibles




FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur
rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-
vaisselle à 50°C (compatible avec
détergent et eau) et séchage au four à
180°C pendant 25 minutes.



KITKCO-2

Kit finition laiton (logo et barres
latérales) pour hottes Cortina



KITKCX-2

Kit finition chromé (logo et barres
latérales) pour hottes Cortina



KITLOGOAS

Kit logo finition silver antique



KITLOGOCR

Kit logo finition chromée

Symbols glossary



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.