KC16AOE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארובה
הוצאה	הוצאה
חומר	מעוצב בחום
קוד EAN	8017709211721
רוחב קולט האדים	60 cm
סדרה עיצובית	Cortina
צבע	פחם אבן
גימור רכיבים	פליז עתיק
Logo	Applied



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	כפתורי בקרה	**כפתורי בקרה**	Cortina
מס' בקרות	2	**צבע בקרות**	פחם אבן

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**הספק מנוע**	275 W
סוג נורה	LED	**מס' מסננים**	2
הספק נורה	1 W	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	3000 K	**פתח אוורור**	150 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m³/h	**שסתום אל-חזור**	כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m³/h]	**IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]**
קולטי אדים	337	50
קולטי אדים	439	57
קולטי אדים	582	64

Gruppo specifico per famiglia cappe.	798	71

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	56 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	25,9
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	128,6 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	78 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	337 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	582 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	798 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	1,00
אינדקס יעילות אנרגטית	52
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	412 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	451 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	166 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	283 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	64 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	277 W	**אורך כבל חשמל**	1000 mm
מתח	220-240 V	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50-60 Hz		


זמין גם

Alternative colours available	Cream	**Available colours**	KC16AOE

אביזרים אופציונליים

מסנן פחם	FLT6	**פתח אוורור**	No

שלט רחוק	No	**ערכה עם רכיבים אסתטיים**	KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS
מאריך ארובה	No		

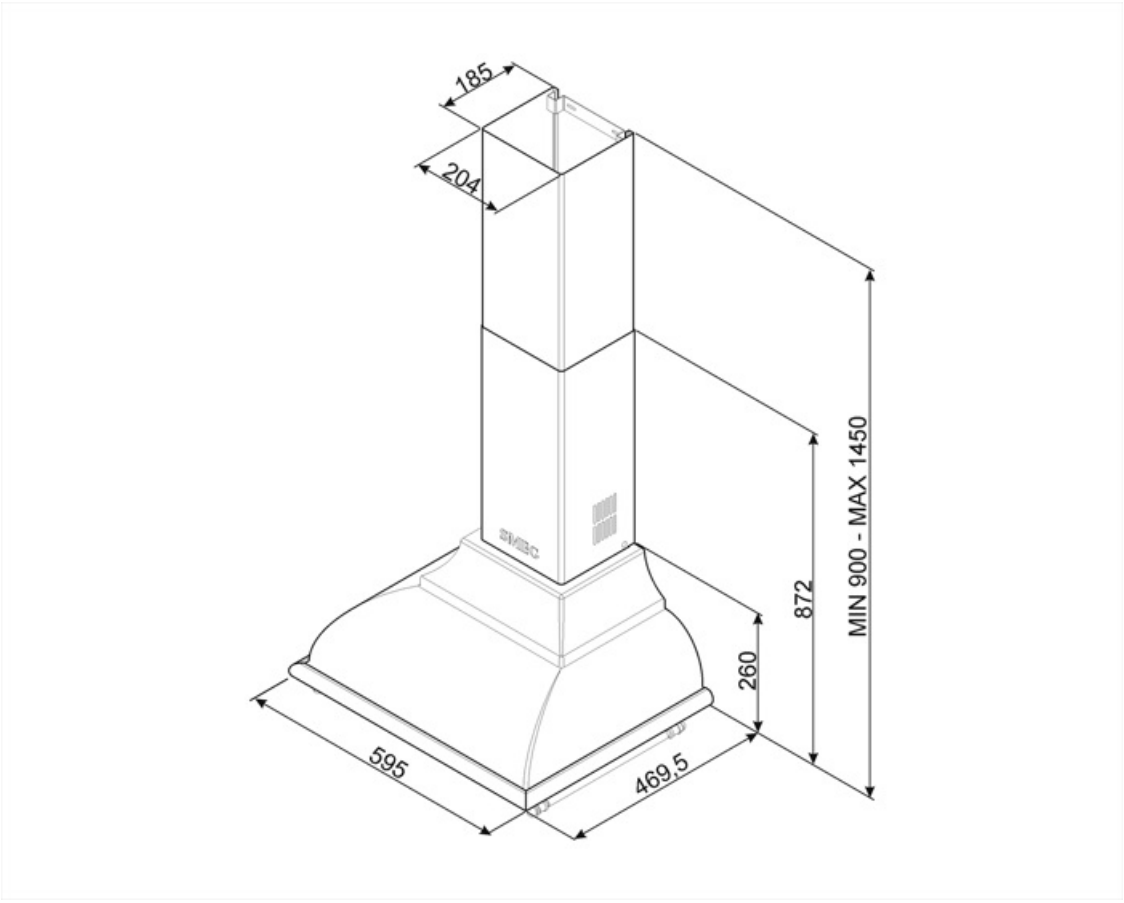

Compatible Accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה




KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב- 50°C מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור ב-°180C ל-25 דקות



KITKCO-2

ערכה - גימור לוגו ומעקה מפליז



KITKCX-2

ערכה - גימור לוגו ומעקה מכרום

KITLOGOAS

ערכה - גימור לוגו מכסף עתיק

KITLOGOCR

ערכה - גימור לוגו מכרום

Symbols glossary



A: עד D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ בהתאם למשפחת המוצרים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.