

KC16AOE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Hőformázott
EAN kód	8017709211721
Design család	Cortina
Szín	Antracit
Komponensek felületkezelése	Antik sárgaréz
Logo	Applied



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Cortina
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Antracit

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Lámpák száma	2	Motorteljesítmény	275 W
		Világítás típusa	LED	Szűrők száma	2
		Fényerősség	1 W	Zsírszűrők	Alumínium
		Világos szín hőmérsékleti skála (°K)	3000 °K	Szellőzőnyílás	150 mm
		Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m ³ /h	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	337	50

2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	582	64
Intenzív sebesség	798	71

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	56 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszám (SPEmin)	50 dBA
Energihatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	25.9	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszám (SPEboost)	71 dBA
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időnövekedési tényező (F)	1.00
Világításhatékonyság (LE)	128.6 lux/W	Energihatékonysági mutató	52
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	412 m ³ /h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	78 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	451 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	166 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	337 m ³ /h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	582 m ³ /h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	283 lux
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	798 m ³ /h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	64 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	277 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1000 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available

Bézs

Available colours

KC16AOE

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő

FLT6

Távírányító

No

Kürtő hosszabbító


No

Szellőzőnyílás

No

Készlet esztétikai komponensekkel

KITKCS-2/ KITKCX-2/
KITLOGOCR/ KITLOGOAS

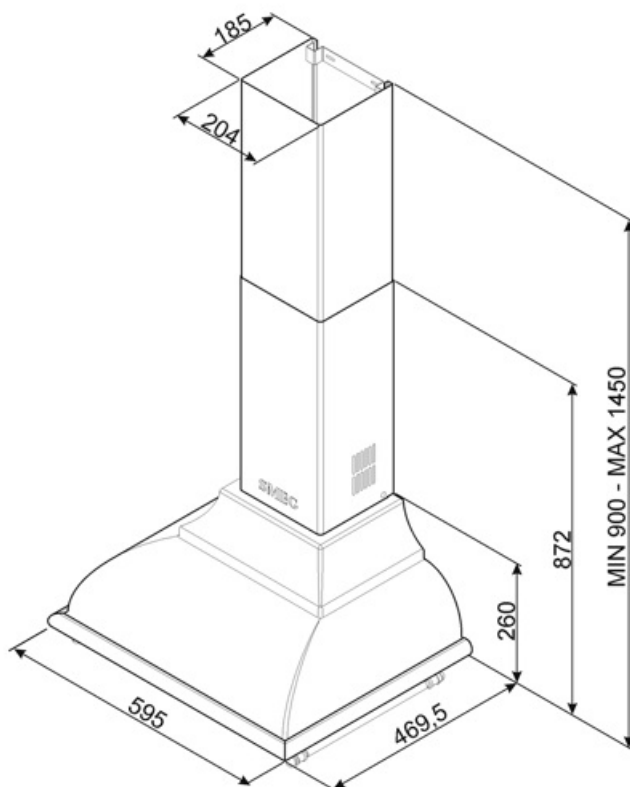

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható



KITKCO-2

LOGÓKÉSZLET és SÍN SÁRGARÉZ BEVONATTAL



KITKCX-2

LOGÓKÉSZLET ÉS SÍN KRÓMOZOTT FELÜLETTEL



KITLOGOAS

LOGÓ KÉSZLET ANTIK EZÜST BEVONATTAL



KITLOGOCR

LOGÓ KÉSZLET KRÓM BEVONATTAL

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.