

## KC16AOE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Hőformázott
EAN kód	8017709211721
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Cortina
Szín	Antracit
Komponensek felületkezelése	Antik sárgaréz
Logo	3D



### Kezelő elemek

Vezérlés	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Cortina
Vezérlőelemek száma	2	Vezérlőelemek színe	Antracit

### Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	

### MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Motorteljesítmény	275 W
Világítás típusa	LED	Szűrők száma	2
Világítás teljesítménye	1 W	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	3000 K	Kivezető nyílás	150 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	820 m <sup>3</sup> /h	Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	337	50

2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	582	64
Intenzív sebesség	798	71

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	56 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	50 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	25,9	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	71 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időtartam-növelő tényező (F)	1,00
Megvilágítási hatékonyság (LE)	128,6 lux/W	Energihatékonysági mutató	52
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	412 m <sup>3</sup> /h
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	78 %	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	451 Pa
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	166 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	337 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	582 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	283 lux
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	798 m <sup>3</sup> /h	Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	64 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	277 W	Tápkábel hossza	1000 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

## Szintén elérhető

Alternative colours available

Bézs

Available colours

KC16AOE

## Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő

FLT6

Távírányító

No

Kürtő hosszabbító


No

Kivezető nyílás

No

Design kiegészítők

KITKCS-2/ KITKCX-2/  
KITLOGOCR/ KITLOGOAS

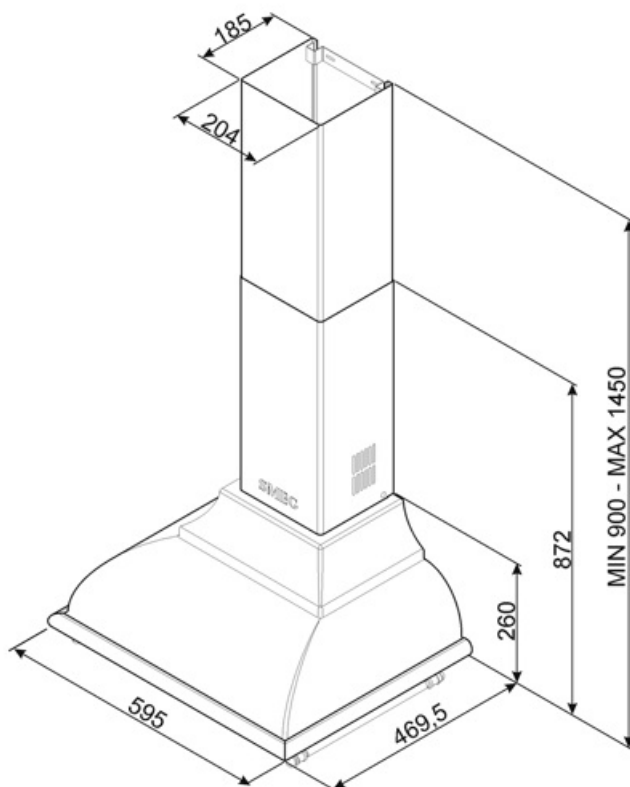

## Compatible Accessories



### FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható



### KITKCO-2

LOGÓKÉSZLET és SÍN SÁRGARÉZ BEVONATTAL



### KITKCX-2

LOGÓKÉSZLET ÉS SÍN KRÓMOZOTT FELÜLETTEL



### KITLOGOAS

LOGÓ KÉSZLET ANTIK EZÜST BEVONATTAL



### KITLOGOCR

LOGÓ KÉSZLET KRÓM BEVONATTAL

---

## Symbols glossary

---



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



A: Energiahatékonysági osztály



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.