KC16AOE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Termoformato
Codice EAN	8017709211721
Larghezza cappa	60 cm
Estetica	Cortina
Colore	Antracite
Finitura componenti	Ottone antico
Logo	Applicato



Comandi

Regolazione comandi	Manopole	**Manopole**	Cortina
N° manopole	2	**Colore manopole**	Antracite

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	BOOST

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**Potenza motore**	275 W
Tipo di Luce	LED	**N° di filtri**	2
Potenza luce	1 W	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Temperatura di Colore della luce (K)	3000 K	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h	**Valvola di non ritorno**	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	337	50
Velocità 2	439	57
Velocità 3	582	64

Velocità Intensiva	798	71

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	56 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	A
Efficienza fuido dinamica (FDE)	25,9
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A
Efficienza di illuminazione (LE)	128,6 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	78 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	337 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	582 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	798 m³/h

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	50 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	64 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	71 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	1,00
Indice di efficienza energetica	52
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	412 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	451 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	166 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	283 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	64 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	277 W
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz


Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm
Spina	No

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Panna	**Codici altri colori disponibili**	KC16AOE

Optionals Non Inclusi

Filtri carbone	FLT6	**Kit componenti**	KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS

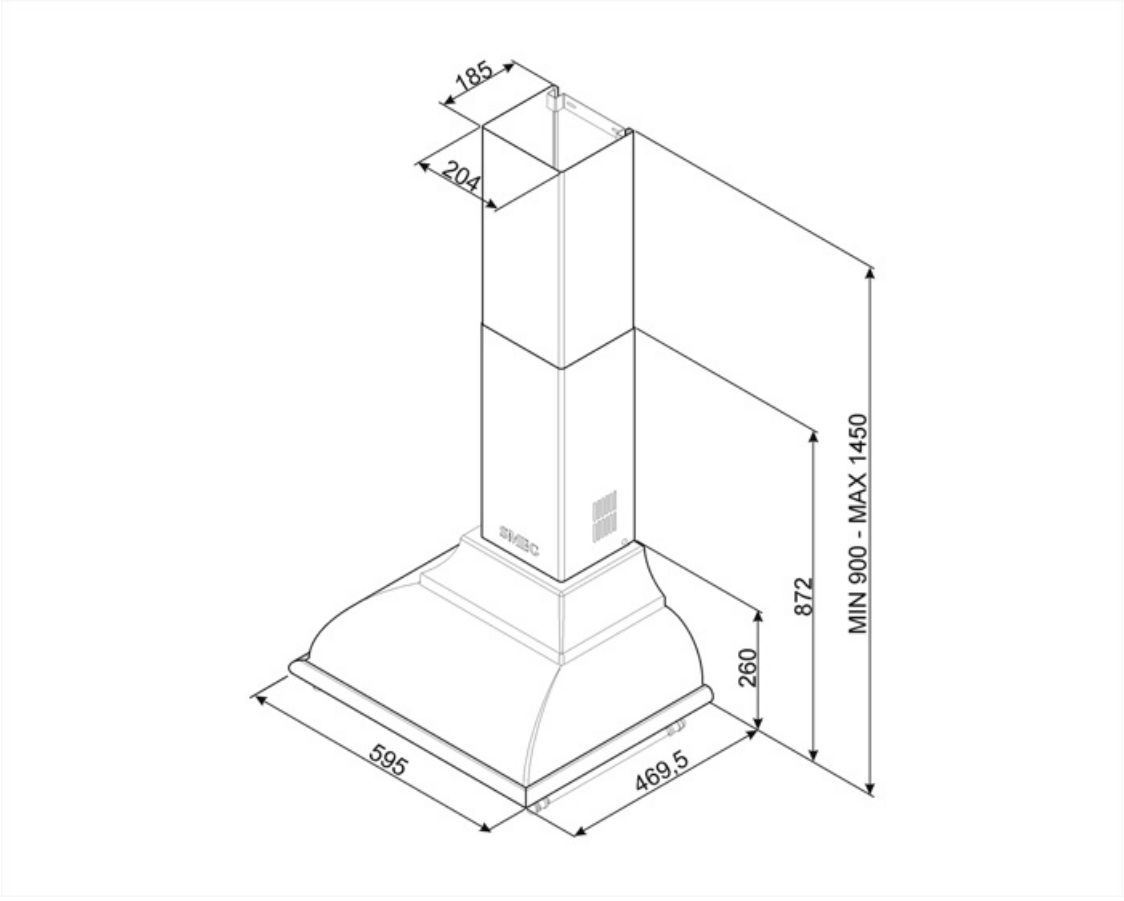

Accessori Compatibili



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



KITKCO-2

KIT LOGO E CORRIMANO FINITURA OTTONE



KITKCX-2

KIT LOGO E CORRIMANO FINITURA CROMO



KITLOGOAS

KIT LOGO FINITURA SILVER ANTICO



KITLOGOCR

KIT LOGO FINITURA CROMO

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Classe di efficienza energetica A



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.