

# KC16AOE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Formpresset
EAN-kode	8017709211721
Hette bredde	60 cm
Estetikk	Cortina
Farge	Antrasitt
Komponent behandling	Antikk messing
Logo	Anvendt





## Kontroller

Kontrollinnstilling	Kontroller	Vridere	Cortina
Antall vridere	2	kontroller farge	Antrasitt

## Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	

## Tekniske egenskaper

		Antall lamper	2	Motoreffekt	275 W
		Type lampe	LED	Antall filtre	2
		Lyseffekt	1 W	Fettfiltre	Aluminium
		Temperaturskala	3000 K	Luftutløp	150 mm
		lampefarge		Tilbakeslagsventil	Ja
		Maksimal kapasitet i fri modus	820 m <sup>3</sup> /h		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	337	50
Hastighet 2	439	57

Hastighet 3	582	64
Intensiv hastighet	798	71

## Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	56 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	50 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	64 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	25,9	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	71 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	1,00
Belysning Effektivitet (LE)	128,6 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	52
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	412 m <sup>3</sup> /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	78 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	451 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt strøm på beste virkningsgrad	166 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	337 m <sup>3</sup> /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	582 m <sup>3</sup> /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	283 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	798 m <sup>3</sup> /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	64 dBA

## Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt	277 W	Lengde på ledning	1000 mm
Spenning	220-240 V	Støpseltype	Nei
Frekvens	50-60 Hz		

## Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Creme	Andre tilgjengelige fargekoder	KC16AOE
----------------------------	-------	--------------------------------	---------

## Tilvalg

Kullfilter	FLT6	Luftutløp	No
Fjernkontroll	No	Kit med tilbehør	KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS
Pipe ekspansjon	No		

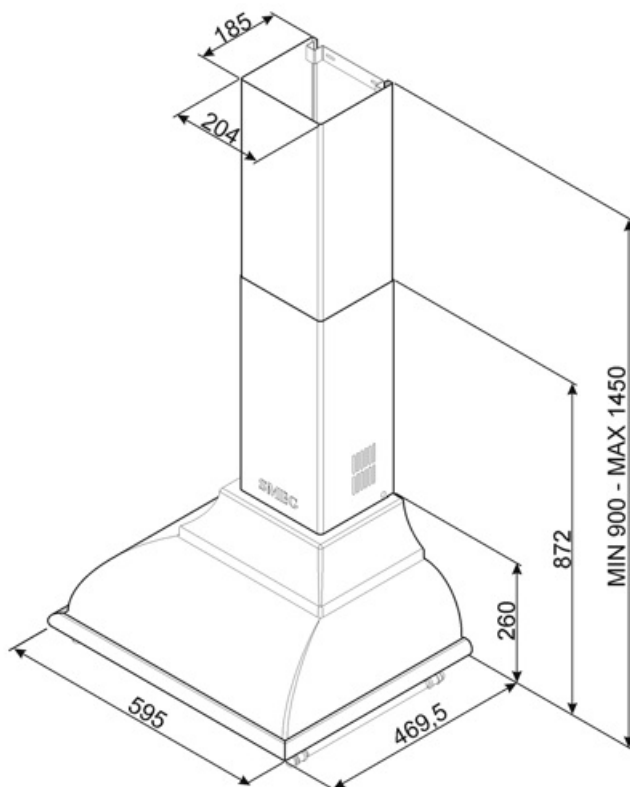

## Compatible Accessories




### FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



### KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



### KITKCO-2

SETT LOGO OG GELENDER  
MESSINGPOLERT



### KITKCX-2

SETT LOGO OG GELENDER  
KROMPOLERT



### KITLOGOAS

SETT LOGO ANTIKK SØLVPOLERT







### KITLOGOCR

SETT LOGO KROMPOLERT

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |
|  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.     |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.  |