KC16AOE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Formowany termicznie
Kod EAN	8017709211721
Szerokość	60 cm
Linia wzornicza	Cortina
Kolor	Antracytowy
Wykończenie komponentów	Postarzany mosiądz
Logo	Wstawiane



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Pokrętła	**Pokrętła**	Cortina
Liczba pokręteł	2	**Kolor pokręteł**	Antracytowy

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	BOOST

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Moc silnika**	275 W
Rodzaj oświetlenia	LED	**Liczba filtrów**	2
Moc oświetlenia	1 W	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Aluminium
Skala koloru oświetlenia (K)	3000 K	**Średnica komina**	150 mm
Maksymalna objętość	820 m³/h	**Zawór zwrotny**	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	337	50
Prędkość 2	439	57
Prędkość 3	582	64

Prędkość intensywna	798	71

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	56 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	25.9
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A
Wydajność oświetlenia (LEhood)	128.6 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	A
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	78 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	337 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	582 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	798 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	50 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	64 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	1.00
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	52
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	412 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	451 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	166 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	2 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	283 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	64 dBA

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa	277 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm
Wtyczka	Nie

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Kremowy
Dostępne wersje kolorystyczne	KC16AOE

Wyposażenie opcjonalne

Filtr węglowy	FLT6	**Wejście (silnik)**	No
Pilot zdalnego sterowania	No	**Zestaw dodatkowych akcesoriów w innym wykończeniu**	KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS
Przedłużenie komina	No		

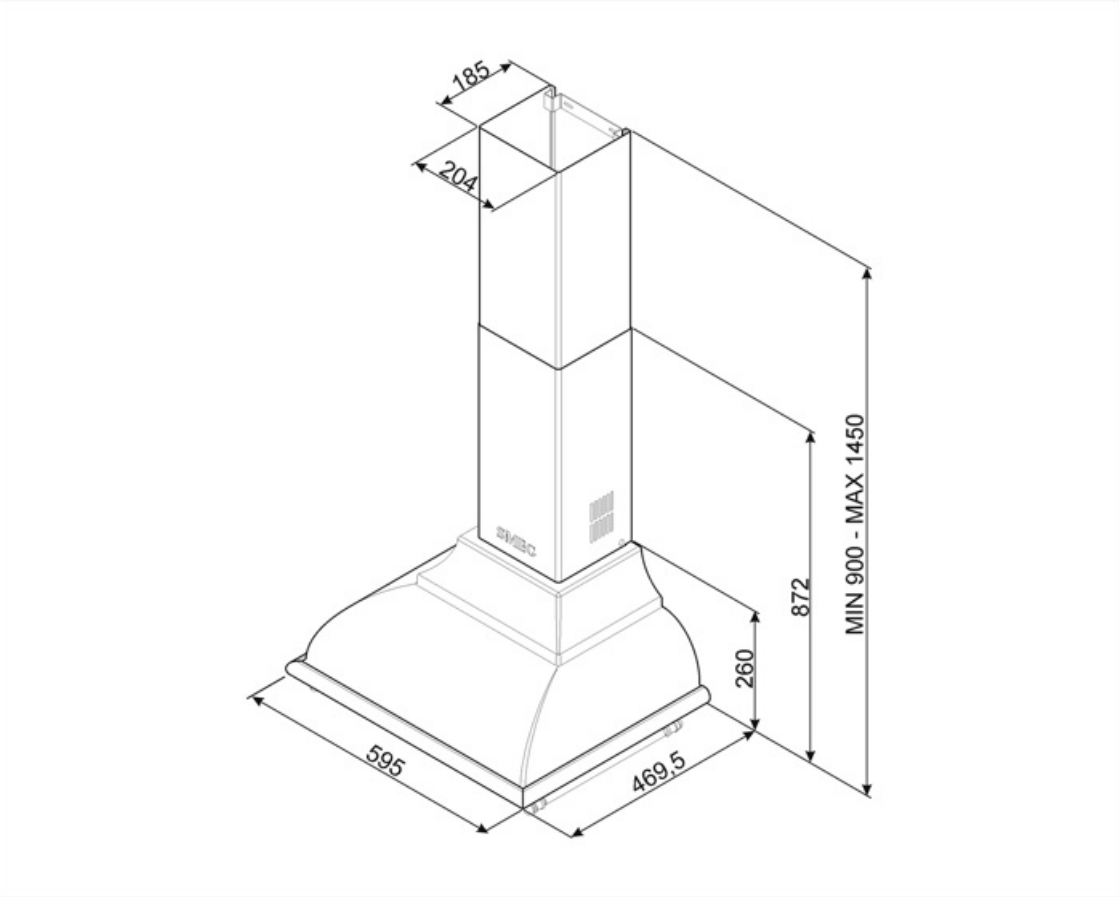

Kompatybilne Akcesoria



FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.



KITKCO-2

Uchwyty i logo do okapu, Cortina, mosiądz



KITKCX-2

Uchwyty i logo do okapu, Cortina, chrom



KITLOGOAS

Logo do okapu, Cortina, postarzane srebro



KITLOGOCR

Logo do okapu, Cortina, chrom

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.