KC16AOE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Термоформируемый полимер
Международный артикул (EAN-код)	8017709211721
Ширина (мм)	60 см
Эстетика	Кортина (Cortina)
Цвет	Антрацит
Фурнитура	Латунная
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	**Поворотные переключатели**	Кортина (Cortina)
Количество переключателей	2	**Цвет переключателей**	Антрацит

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Мощность мотора**	275 Вт
Тип подсветки	Светодиодный	**Количество фильтров**	2
Мощность ламп подсветки	1 Вт	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Максимальная производительность	820 м³/ч	**Обратный клапан**	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]
1-я скорость	337	50
2-я скорость	439	57
3-я скорость	582	64
Интенсивный режим	798	71

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	56 кВт/год
Класс энергоэффективности	A
Гидродинамическая эффективность	25,9
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	128,6 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	78 %
Класс жироулавливающей эффективности	C
Производительность на минимальной скорости	337 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	582 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	798 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	50 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	64 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	71 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	1,00
Индекс энергоэффективности	52
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	412 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	451 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	166 Вт
Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	283 lux
Максимальный уровень шума	64 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	277 Вт
Длина электрического кабеля	1000 мм


Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

Также доступны

Другие доступные цвета	Кремовый	**Другие доступные цвета**	KC16AOE

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр	FLT6	**Диаметр воздуховода**	No
Пульт дистанционного управления	No	**Набор компонентов**	KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS
Расширение дымохода	No		

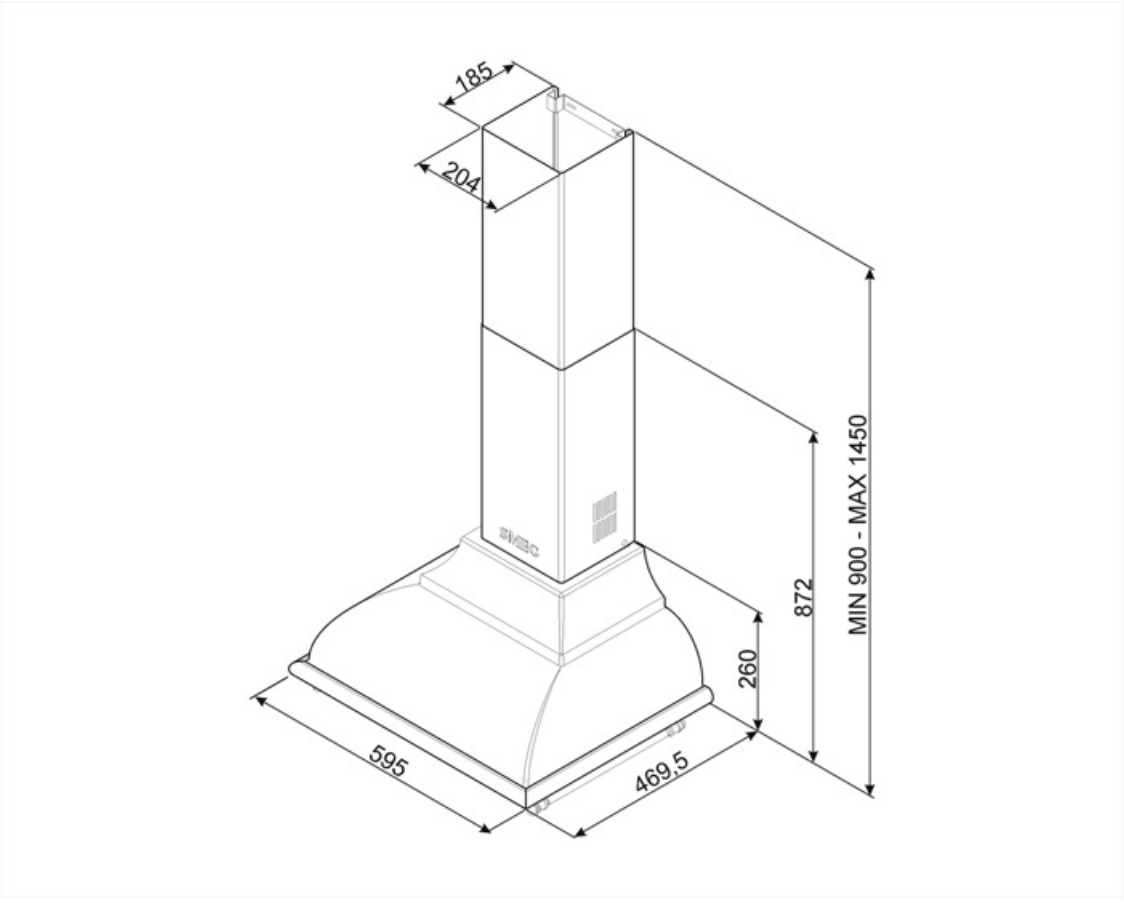

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITKCO-2

Комплект логотип и релинги, цвет латунный



KITKCX-2

Комплект логотип и релинги, серебристые



KITLOGOAS

Логотип, цвет состаренное серебро



KITLOGOCR

Логотип, цвет серебристый

Symbols glossary



Energy efficiency class A



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.