

KC16AOE

Семейство продуктов

Вытяжка

Тип вытяжки

Вытяжка настенная

Дизайн

Воздуховод

Режим отвода воздуха

Режим отвода воздуха

Материал

Термоформируемый полимер

EAN-код

8017709211721

Ширина (мм)

60 см

Эстетика

Cortina

Цвет

Антрацит

Фурнитура

Латунная

Логотип

Накладной



Управление

Управление

Поворотные переключатели

Количество

2

переключателей

Поворотные

переключатели

Cortina

Цвет переключателей

Антрацит

Программы/ функции

Количество скоростей

3

Интенсивный режим



Технические характеристики



Количество ламп подсветки

2

Мощность мотора

275 Вт

Тип подсветки

LED

Количество фильтров

2

Мощность ламп подсветки

1 Вт

Жироулавливающие фильтры

Алюминий

Шкала цветовой температуры света (°K)

3000 K

Диаметр воздуховода

150 мм

Максимальная производительность

820 м³/ч

Обратный клапан

Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	337	50

2-я скорость	439	57
3-я скорость	582	64
Интенсивный режим	798	71

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	56 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	50 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	64 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	25.9	Акустическое давление при интенсивном режиме	71 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	1.00
Эффективность освещения (LE)	128.6 lux/W	Индекс энергоэффективности	52
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	412 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	78 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pver)	451 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wver)	166 Вт
Производительность на минимальной скорости	337 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	582 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	283 lux
Производительность в интенсивном режиме	798 м³/ч	Максимальный уровень шума	64 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	277 Вт	Длина электрического кабеля	1000 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

Также доступны

Другие доступные
цвета

Кремовый

Другие доступные
цвета

KC16AOE

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр FLT6

Пульт дистанционного управления No


Расширение дымохода No

Диаметр воздуховода

Набор компонентов

No

KITKCS-2/ KITKCX-2/
KITLOGOCR/ KITLOGOAS

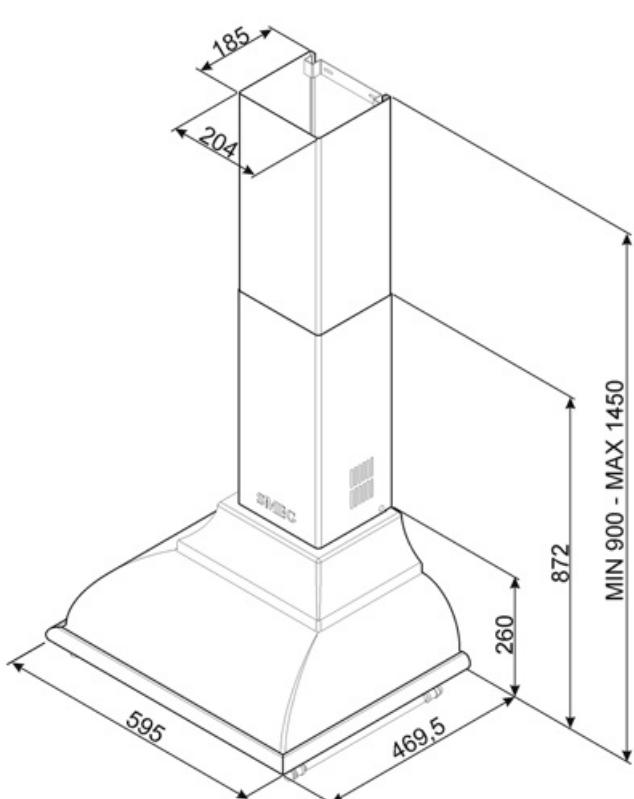

Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

KITKCO-2

Комплект логотип и релинги, цвет
латунный



KITKCX-2

Комплект логотип и релинги,
серебристые

KITLOGOAS



Логотип, цвет состаренное серебро



KITLOGOCR

Логотип, цвет серебристый

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.