

# KC16A0E

Семейство продуктов Вытяжка

Тип вытяжки Вытяжка настенная

**Дизайн** Воздуховод

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Материал Термоформируемый полимер

**ЕАN-код** 8017709211721

Ширина (мм)60 смЭстетикаCortinaЦветАнтрацитФурнитураЛатуннаяЛоготипНакладной



#### **Управление**

Управление Поворотные переключатели Поворотные Cortina

Количество 2 переключатели

переключателей Цвет переключателей Антрацит

## Программы/ функции

### Технические характеристики



 Количество ламп
 2
 Мощность мотора
 275 Вт

 подсветки
 Количество фильтров
 2

**Тип подсветки** LED **Жироулавливающие** Алюминий

Мощность ламп 1 Вт фильтры

 подсветки
 Диаметр воздуховода
 150 мм

 Шкала цветовой
 3000 К
 Обратный клапан
 Да

**шкала цветовой** 3000 к **Обратный клапан** Да **температуры света (°К)** 

**Максимальная** 820 м³/ч **производительность** 

 Максимальная производительность [м³/ч]
 Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]

 1-я скорость
 337
 50



2-я скорость	439	57
3-я скорость	582	64
Интенсивный режим	798	71

# Производительность/ Энергопотребление

A			
Годовая энергоэффективность (AEChood)	56 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	50 дБ(А)
Класс энергоэффективности -	A	Акустическое давление на максимальной	64 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	25.9	скорости (SPEmax) Акустическое давление	71 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	при интенсивном режиме Коэффициент	1.00
Эффективности освещения (LE)	128.6 lux/W	увеличения времени (F) Индекс	52
освещения (LE) Класс эффективности освещения	A	энергоэффективности Измерение скорости	52 412 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	78 %	потока воздуха с точки зрения лучшей	412 M-74
Класс жироулавливающей эффективности	С	энергоэффективности Измерение давления воздуха с точки зрения	451 Pa
Производительность на минимальной скорости	337 м³/ч	лучшей энергоэффективности	
Производительность на максимальной скорости	582 м³/ч	(Pbep) Измеренная потребляемая	166 Вт
Производительность в интенсивном режиме	798 м₃/ч	мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)	
		Номинальная мощность системы освещения	2 BT
		Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	283 lux
		Максимальный уровень шума	64 дБ(А)

## Электрическое подключение

Номинальная мощность277 ВтЧастота тока50-60 ГцНапряжениеДлина электрического кабеля1000 мм

## Также доступны



Другие доступные цвета

Кремовый

Другие доступные цвета

KC16A0E

## Дополнительные аксессуары


**Угольный фильтр** FLT6

Диаметр воздуховода Набор компонентов No

Пульт дистанционного управления

No

**бор компонентов** KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS

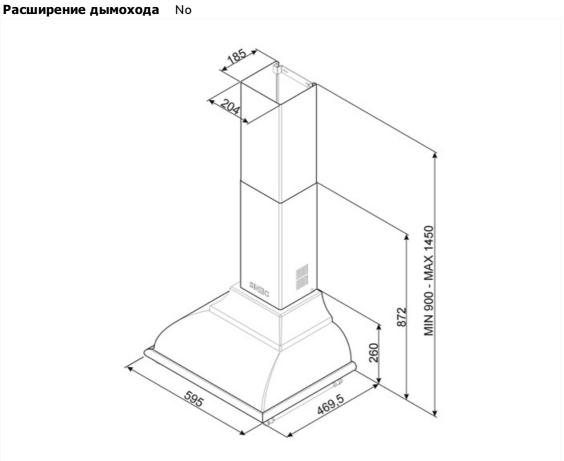



## Совместимые Аксессуары

#### FLT6



Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



#### **KITALLFC**

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

#### KITKCX-2



Комплект логотип и релинги,

серебристые

#### **KITLOGOCR**



Логотип, цвет серебристый



KITKCO-2

латунный



Логотип, цвет состаренное серебро

Комплект логотип и релинги, цвет



# Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.