KC16AOE

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Dymovod
Extrakcia	Extrakcia
Materiál	Tvarovaný za tepla
Kód EAN	8017709211721
Šírka digestora	60 cm
Estetica	Cortina
Farba	Antracitový
Povrchová úprava dielov	Stará mosadz
Logo	Applied



Ovládače

Nastavenie ovládačov	Regulačné kolieska	**Regulačné kolieska**	Cortina
Počet ovládačov	2	**Farba ovládačov**	Antracitový

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	BOOST

Technické údaje

Počet svetiel	2	**Výkon motora**	275 W
Typ osvetlenia	LED	**Počet filtrov**	2
Svetelný výkon	1 W	**Tukové filtre**	Hliník
Rozsah teploty farby svetla (K)	3000 K	**Vetrací otvor**	150 mm
		Spätný ventil	Áno
Maximálna kapacita voľného výstupu	820 m³/h		

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	337	50
Rýchlosť 2	439	57
Rýchlosť 3	582	64

Intenzívna rýchlosť	798	71

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood)	56 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	25,9
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A
Účinnosť osvetlenia (LE)	128,6 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	78 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	C
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	337 m³/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	582 m³/h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	798 m³/h
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	50 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	64 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	71 dBA
Koeficient zvýšenia času (F)	1,00
Index energetickej účinnosti	52
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	412 m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	451 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	166 W
Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	2 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	283 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	64 dBA

Elektrické pripojenie


Hodnotenie elektrického pripojenia	277 W
Napätie	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	1000 mm
Zátka	Nie

Tiež dostupné

Alternative colours available	Cream	**Available colours**	KC16AOE

Voliteľné príslušenstvo

Filter s aktívnym uhlím	FLT6	**Vetrací otvor**	No
Diaľkové ovládanie	No	**Súprava s dielmi Estetica**	KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS
Nadstavec na dymovod	No		

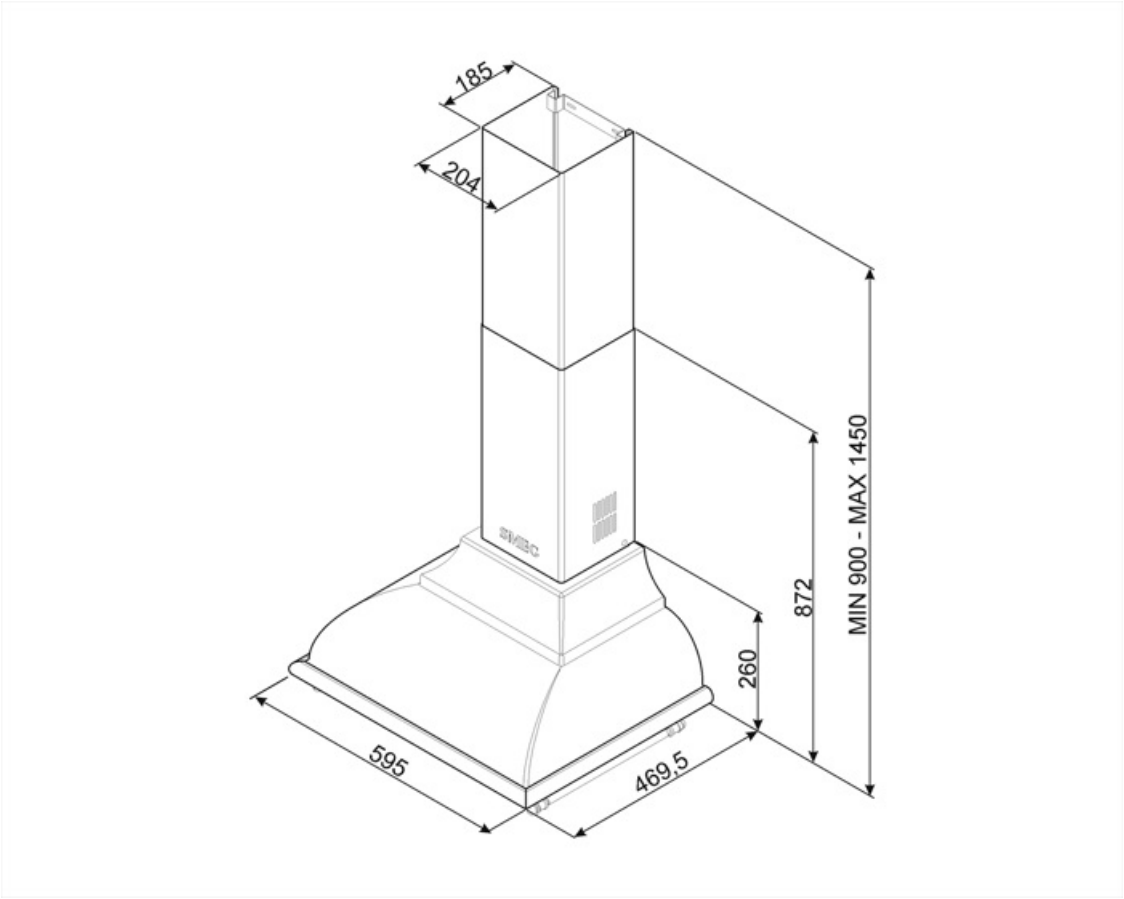

Compatible Accessories



FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát



KITKCO-2

SÚPRAVA LOGO A DRŽADLO S MOSADZNÝM POVRCHOM



KITKCX-2

SÚPRAVA LOGO A DRŽADLO S CHRÓMOVANÝM POVRCHOM



KITLOGOAS

SÚPRAVA LOGO S POVRCHOM STARÉ STRIEBRO



KITLOGOCR

SÚPRAVA LOGO S CHRÓMOVANÝM POVRCHOM

Symbols glossary



A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvláštňujú atmosféru kuchyne.



Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.