

KC16AOE

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Dymovod
Extrakcia	Extrakcia
Materiál	Tvarovaný za tepla
Kód EAN	8017709211721
Šírka digestora	60 cm
Estetica	Cortina
Farba	Antracitový
Povrchová úprava dielov	Stará mosadz
Logo	Applied



Ovládače

Nastavenie ovládačov	Regulačné kolieska	Regulačné kolieska	Cortina
Počet ovládačov	2	Farba ovládačov	Antracitový

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	

Technické údaje



Počet svetiel	2	Výkon motora	275 W
Typ osvetlenia	LED	Počet filtrov	2
Svetelný výkon	1 W	Tukové filtre	Hliník
Rozsah teploty farby svetla (K)	3000 K	Vetrací otvor	150 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	820 m ³ /h	Spätný ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m ³ /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	337	50
Rýchlosť 2	439	57
Rýchlosť 3	582	64

Intenzívna rýchlosť	798	71
---------------------	-----	----

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood)	56 kWh/a	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	50 dBA
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	64 dBA
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	25,9	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	71 dBA
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A	Koeficient zvýšenia času (F)	1,00
Účinnosť osvetlenia (LE)	128,6 lux/W	Index energetickej účinnosti	52
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A	Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	412 m ³ /h
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	78 %	Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	451 Pa
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	C	Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	166 W
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	337 m ³ /h	Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	2 W
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	582 m ³ /h	Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	283 lux
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	798 m ³ /h	Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	64 dBA

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	277 W	Dĺžka napájacieho kábla	1000 mm
Napätie	220-240 V	Zátka	Nie
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Tiež dostupné

Alternative colours available

Cream

Available colours

KC16AOE

Voliteľné príslušenstvo

Filter s aktívnym uhlím

FLT6

Diaľkové ovládanie

No

Nadstavec na dymovod


No

Vetrací otvor

No

Súprava s dielmi Estetica

KITKCS-2/ KITKCX-2/
KITLOGOCR/ KITLOGOAS

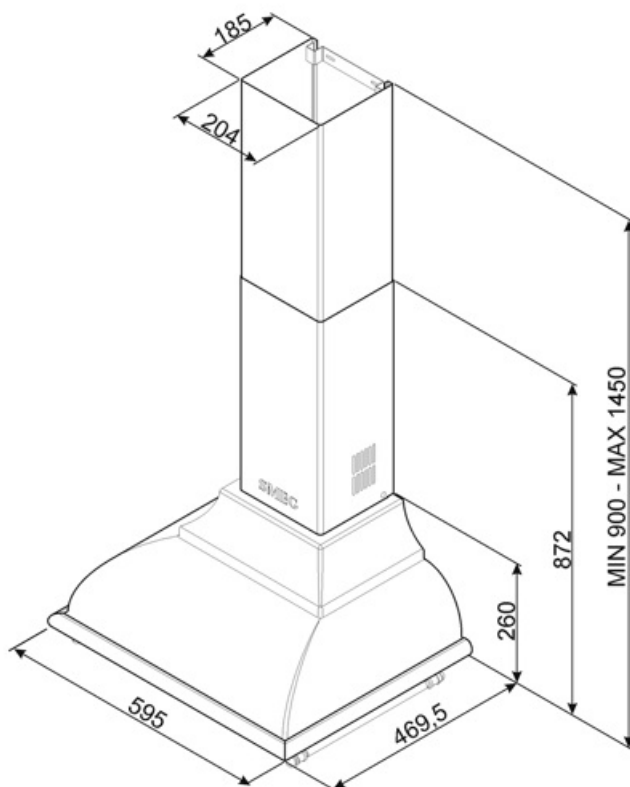

Compatible Accessories




FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát



KITKCO-2

SÚPRAVA LOGO A DRŽADLO S MOSADZNÝM POVRCHOM



KITKCX-2

SÚPRAVA LOGO A DRŽADLO S CHRÓMOVANÝM POVRCHOM



KITLOGOAS

SÚPRAVA LOGO S POVRCHOM STARÉ STRIEBRO



KITLOGOCR

SÚPRAVA LOGO S CHRÓMOVANÝM POVRCHOM

Symbols glossary



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne.



A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov



Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.