

KC16AOE

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Dymovod
Extrakcia	Extrakcia
Materiál	Tvarovaný za tepla
Kód EAN	8017709211721



Estetica

Estetica	Cortina	Povrchová úprava	Stará mosadz
Farba	Antracitový	dielov	
		Logo	Applied

Ovládače

Nastavenie ovládačov	Regulačné kolieska	Regulačné kolieska	Cortina
Počet ovládačov	2	Farba ovládačov	Antracitový

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	

Technické údaje



Počet svetiel	2	Výkon motora	275 W
Typ osvetlenia	LED	Počet filtrov	2
Svetelný výkon	1 W	Tukové filtre	Hliník
Rozsah teploty farby svetla (°K)	3000 °K	Vetrací otvor	150 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	820 m ³ /h	Spätný ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m ³ /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	337	50
Rýchlosť 2	439	57
Rýchlosť 3	582	64
Intenzívna rýchlosť	798	71

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEHood)	56 kWh/a	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	64 dBA
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	71 dBA
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	25,9	Spotreba energie v režime stand-by (Ps)	1,00 W
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A	Koeficient zvýšenia času (F)	1,00
Účinnosť osvetlenia (LE)	128,6 lux/W	Index energetickej účinnosti	52
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A	Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	412 m ³ /h
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	78 %	Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	451 Pa
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	C	Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	166 W
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	337 m ³ /h	Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	2 W
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	582 m ³ /h	Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	283 lux
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	798 m ³ /h	Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	64 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	50 dBA		

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	277 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
		Dĺžka napájacieho kábla	1000 mm


Napätie 220-240 V

Tiež dostupné

Alternative colours available Cream Available colours KC16AOE

Voliteľné príslušenstvo

Filter s aktívnym uhlím	FLT6	Vetrací otvor	No
Diaľkové ovládanie	No	Súprava s dielmi	KITKCS-2/ KITKCX-2/
Nadstavec na dymovod	No	Estetica	KITLOGOCR/ KITLOGOAS

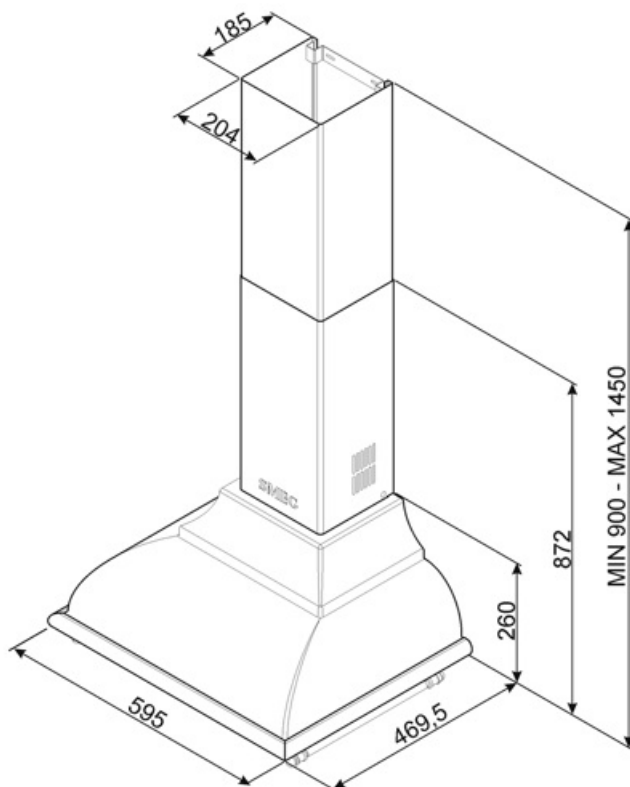

Not included accessories



FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát



KITKCO-2

SÚPRAVA LOGO A DRŽADLO S MOSADZNÝM POVRCHOM



KITKCX-2

SÚPRAVA LOGO A DRŽADLO S CHRÓMOVANÝM POVRCHOM



KITLOGOAS

SÚPRAVA LOGO S POVRCHOM STARÉ STRIEBRO



KITLOGOCR

SÚPRAVA LOGO S CHRÓMOVANÝM POVRCHOM

Symbols glossary



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne.



A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov



Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.