

# KC16AOE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Formpressat
EAN-kod	8017709211721
Bredd på fläkt	60 cm
Estetik	Cortina
Färg	Antracit
Material på detaljer	Antik mässing
Logga	Utanpåliggande



## Kommandon

Kontroller	Vred	Vred	Cortina
Antal vred	2	Färg på kontroller	Antracit

## Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	

## Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Motoreffekt	275 W
Typ av lampa	LED	Antal filter	2
Effekt lampa	1 W	Fettfilter	Aluminium
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	3000 K	Luftutlopp	150 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m <sup>3</sup> /h	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	337	50
Hastighet 2	439	57
Hastighet 3	582	64

Intensivläge	798	71
--------------	-----	----

## Kapacitet/energetikett



Årlig effektförbrukning (AEchood)	56 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	50 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	64 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	25,9	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	71 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	1,00
Ljuseffektivitet (LE)	128,6 lux/W	Energieffektivitetsindex	52
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	412 m <sup>3</sup> /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	78 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	451 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	166 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	337 m <sup>3</sup> /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	582 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	283 lux
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	798 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	64 dBA

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	277 W	Sladdens längd	1000 mm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	Nej
Frekvens	50-60 Hz		

## Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Creme	Andra tillgängliga färgkoder	KC16AOE
---------------------------	-------	------------------------------	---------

## Extra tillbehör

Kolfilter	FLT6	Luftutlopp	No
-----------	------	------------	----

Fjärrkontroll


No

Kit med tillbehör

KITKCS-2/ KITKCX-2/  
KITLOGOCR/ KITLOGOAS

Skorstensförlängning

No

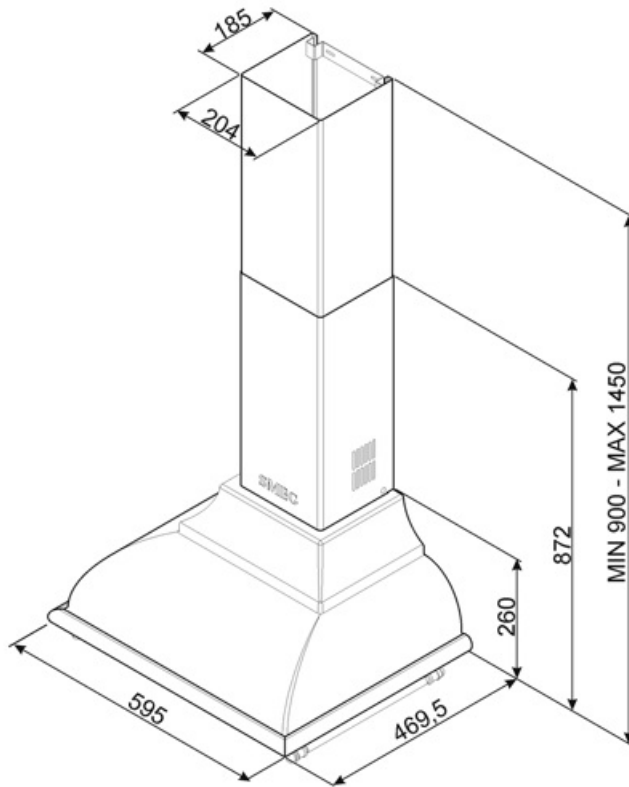

## Kompatibela Tillbehör



### FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



### KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål  
AISI304 Filtret kan diskas i  
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och  
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen  
på 180 °C, i 25 minuter



### KITKCO-2

Logotyp & reling i mässing



### KITKCX-2

Logotyp & reling i Krom



### KITLOGOAS

Logo i Antiksilver



### KITLOGOCR

Logo i silver

---

## Symbols glossary

---



**Filter:** Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



**Lampor:** Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



**A:** Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



**Intensiv-/turboinställning:** när extra snabb utsugning krävs.