KC16AOE

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Sıcak şekillendirilmiş
EAN kodu	8017709211721
Davlumbaz genişliği	60 cm
Estetik	Cortina
Renk	Antrasit
Bileşen kaplaması	Antik Pirinç
Logo	Applied



Kumandalar

Kontrol ayarı	Kontrol düğmeleri	**Kontrol düğmeleri**	Cortina
Kumanda sayısı	2	**Kumandaların rengi**	Antrasit

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	BOOST

Teknik özellikler

Işık sayısı	2	**Motor gücü**	275 W
Işık tipi	LED	**Filtre sayısı**	2
Işık gücü	1 W	**Yağ önleyici filtreler**	Alüminyum
Işık rengi sıcaklık ölçeği (K)	3000 K	**Havalandırma çıkışı**	150 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	820 m³/h	**Çek valf**	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	337	50
Hız 2	439	57
Hız 3	582	64

Yoğun hız	798	71

Performans / Enerji Etiketi



Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	56 kWh/a
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	25,9
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE)	128,6 lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	78 %
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	C
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	337 m³/h
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	582 m³/h
Boost hızında hava akışı (Qboost)	798 m³/h

Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	50 dBA
Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	64 dBA
Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	71 dBA
Zaman artış faktörü (F)	1,00
Enerji Verimliliği Endeksi	52
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	412 m³/h
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	451 Pa
En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	166 W
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	2 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	283 lux
En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	64 dBA

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	277 W
Voltaj	220-240 V
Frekans (Hz)	50-60 Hz

Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Fiş	Hayır


Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	Cream

Available colours	KC16AOE

Opsiyonel aksesuarlar

Karbon filtre	FLT6	**Havalandırma çıkışı**	No
Uzaktan kumanda	No	**Estetik bileşenler kiti**	KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS
Baca uzatması	No		

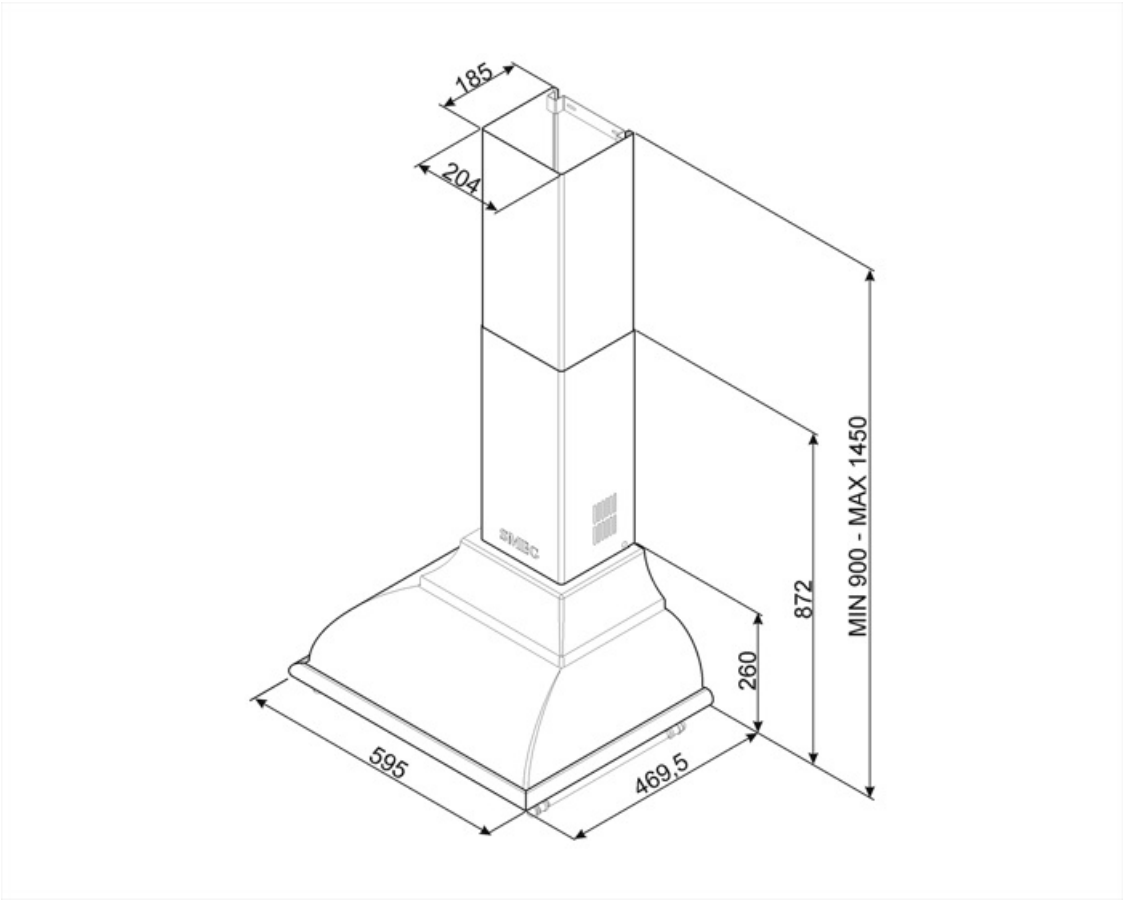

Compatible Accessories



FLT6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun



KITKCO-2

KİT LOGOSU & KOLTUK PİRİNÇ KAPLAMA



KITKCX-2

KROM KAPLAMA LOGO VE TUTAMAK KİTİ



KITLOGOAS

KIT LOGO ANTİK GÜMÜŞ KAPLAMA



KITLOGOCR

KIT LOGO KROM SONLANDIRMA

Symbols glossary



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++'dan D / G'ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.



Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.