

KC16AOE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Димохід
Фільтрація	Режим відведення повітря
Матеріал	Теплоформований матеріал
Код EAN	8017709211721
Ширина витяжки	60 см




Естетика

Естетика	Cortina	Фурнітура	Латунна
Колір	Антрацит	Логотип	Накладний



Управління

Налаштування управління	Поворотні перемикачі	Перемикачі	Cortina
Кількість перемикачів	2	Колір перемикачів	Антрацит

Програми/ Функції

Кількість ступенів регулювання потужності	3
Інтенсивний режим	

Технічні характеристики

	Кількість ламп	2	Потужність мотора	275 Вт
	Тип ламп підсвічування	LED	Кількість фільтрів	2
	Потужність підсвітки	1 Вт	Жироуловлюючі фільтри	Алюмінієві
	Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 °K	Діаметр повітропроводу	150 мм
	Максимальна продуктивність	820 м³/ч	Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму на 1-й швидкості [дБ(А)]
1-ша швидкість	337	50
2-га швидкість	439	57
3-тя швидкість	582	64
Інтенсивний режим	798	71

Продуктивність/ Енергоспоживання

A

Щорічне енергоспоживання (AEChood)	56 кВт/год	Акустичний тиск на максимальній швидкості	64 дБ(А)
Клас енергоефективності	A	Акустичний тиск при інтенсивному режимі	71 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність	25.9	Споживана потужність в режимі очікування	1.00 Вт
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A	Час збільшення коефіцієнта (F)	1.00
Ефективність освітлення	128.6 lux/W	Клас енергоефективності	52
Клас ефективності освітлення	A	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	412 м³/ч
Ефективність жирової фільтрації	78 %	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	451 Pa
Клас жируловлюючої ефективності	C	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	166 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	337 м³/ч	Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Продуктивність на максимальній швидкості	582 м³/ч	Середня освітленість варильної поверхні	283 lux
Продуктивність на інтенсивному режимі	798 м³/ч	Максимальний рівень шуму	64 дБ(А)
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	50 дБ(А)		

Електричне підключення

Потужність підключення	277 Вт	Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Напруга	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	1000 мм

Також доступні

Також доступні кольори Кремовий

Артикули інших
кольорів

KC16AOE


Опції

Вігульний фільтр

FLT6

Набір з компонентами

KITKCS-2/ KITKCX-2/
KITLOGOCR/ KITLOGOAS

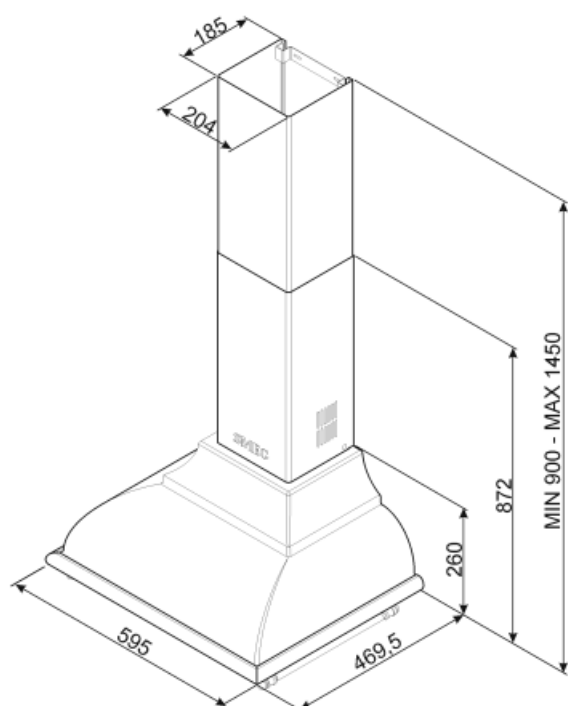

Not included accessories

SMEG

KITLOGOCR

Логотип, цвет серебристый



KITKCO-2

Комплект логотип и релинги, цвет латунный



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITKCS-2

Комплект логотип и релинги, состаренное серебро

SMEG

KITLOGOAS

Логотип, цвет состаренное серебро



KITKCSX-2

Комплект логотип и релинги, серебристые



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и сушить
в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.