KC16AOE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Повітряпровід
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Термоформуючий полімер
Код EAN	8017709211721
Ширина витяжки	60 см
Естетика	Cortina
Колір	Антрацит
Оздоблення компонентів	Антична латунь
Логотип	Накладний



Управління

Налаштування управління	Перемикачі	**Перемикачі**	Cortina
Кількість перемикачів	2	**Колір перемикачів**	Антрацит

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	BOOST

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Потужність мотора**	275 Вт
Тип ламп підсвічування	LED	**Кількість фільтрів**	2
Потужність підсвітки	1 Вт	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Максимальна продуктивність	820 м³/ч	**Зворотній клапан**	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]**
1-ша швидкість	337	50

2-га швидкість	439	57
3-тя швидкість	582	64
Інтенсивний режим	798	71

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood)	56 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A
Гідродинамічна ефективність (FDE)	25,9
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	128,6 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	78 %
Клас фільтрації (GFEC)	C
Продуктивність на мінімальній швидкості	337 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	582 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	798 м³/ч

Акустичний тиск на мінімальній швидкості	50 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	64 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	71 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	1,00
Клас енергоефективності	52
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	412 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	451 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	166 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	283 lux
Максимальний рівень шуму	64 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	277 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц

Довжина електричного кабелю	1000 мм
Тип електричної вилки	Hi


Також доступні

Також доступні кольори	Кремовий

Доступні кольори	KC16AOE

Опції

Вігульний фільтр	FLT6	**Діаметр повітряпроводу**	No
Пульт керування	No	**Набір з компонентами**	KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS
Розширення димоходу	No		

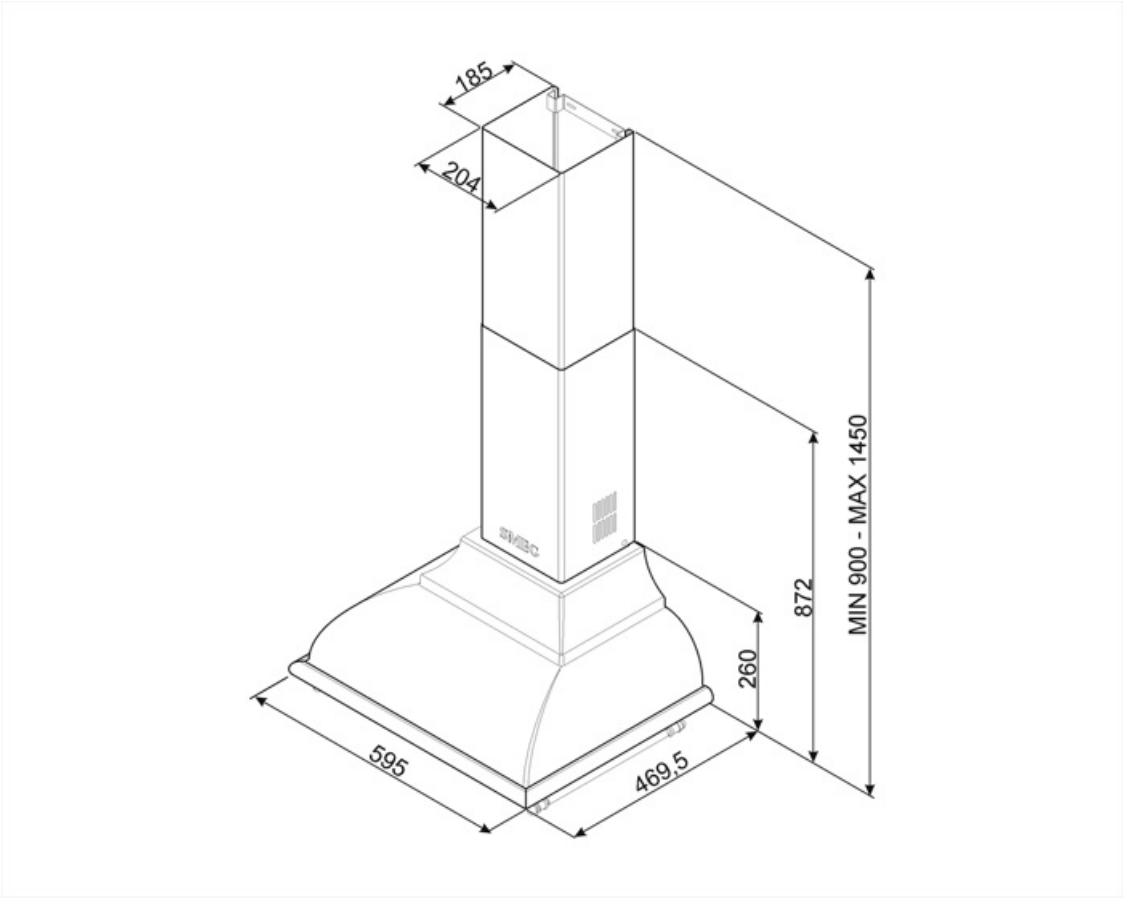

Compatible Accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITKCO-2

Комплект логотип и релинги, цвет латунный



KITKCX-2

Комплект логотип и релинги, серебристые



KITLOGOAS

Логотип, цвет состаренное серебро



KITLOGOCR

Логотип, цвет серебристый

Symbols glossary



Energy efficiency class A



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.