KC16POE

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Design	Τζάκι
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Υλικό	Θερμικό καλούπι
Κωδικός EAN	8017709211738
Πλάτος (mm)	60 cm
Αισθητική	Cortina
Χρωμα	Μπεζ
Φινίρισμα εξαρτημάτων	Αντικέ ορείχαλκος
Λογότυπος	Εφαρμοσμένο



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Χειριστήρια	**Χειριστήρια**	Cortina
Αριθμός χειριστηρίων	2	**Χρώμα χειριστηρίων**	Μπεζ

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	BOOST

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων	2	**Ισχύς μοτέρ**	275 W
Τύπος λαμπτήρων	Led	**Αριθμός φίλτρων**	2
Ισχύς φωτός	1 W	**Φίλτρα συγκράτησης λίπους**	Αλουμίνιο
Θερμοκρασία φωτισμού (K)	3000 K	**Διάμετρος εξόδου**	150 mm
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	820 m³/h	**Ανεπίστροφη βαλβίδα**	Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	**Επίπεδο θορύβου** IEC 60704-2-13 [dBA]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	337	50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	439	57
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	582	64

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	798	71

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEChood)	56 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	25,9
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A
Απόδοση φωτισμού (LE)	128,6 lux/W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	78 %
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	C
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Qmin)	337 m³/h
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Qmax)	582 m³/h
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Qboost)	798 m³/h
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPEmin)	50 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPEmax)	64 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPEboost)	71 dBA
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	1,00
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	52
Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Qbep)	412 m³/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Pbep)	451 Pa
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Wbep)	166 W
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle)	283 lux
Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (Lwa)	64 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ


Ονομαστική ισχύς	277 W
Τάση	220-240 V
Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1000 mm
Φις	Όχι

Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours availible	Ανθρακί	**Available colours**	KC16POE

Προαιρετικά αξεσουάρ

Φίλτρο άνθρακα	FLT6	**Έξοδος εξαερισμού**	No
Απομακρυσμένος έλεγχος	No	**Κιτ με αισθητικά εξαρτήματα**	KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS
Επέκταση καμινάδας	No		

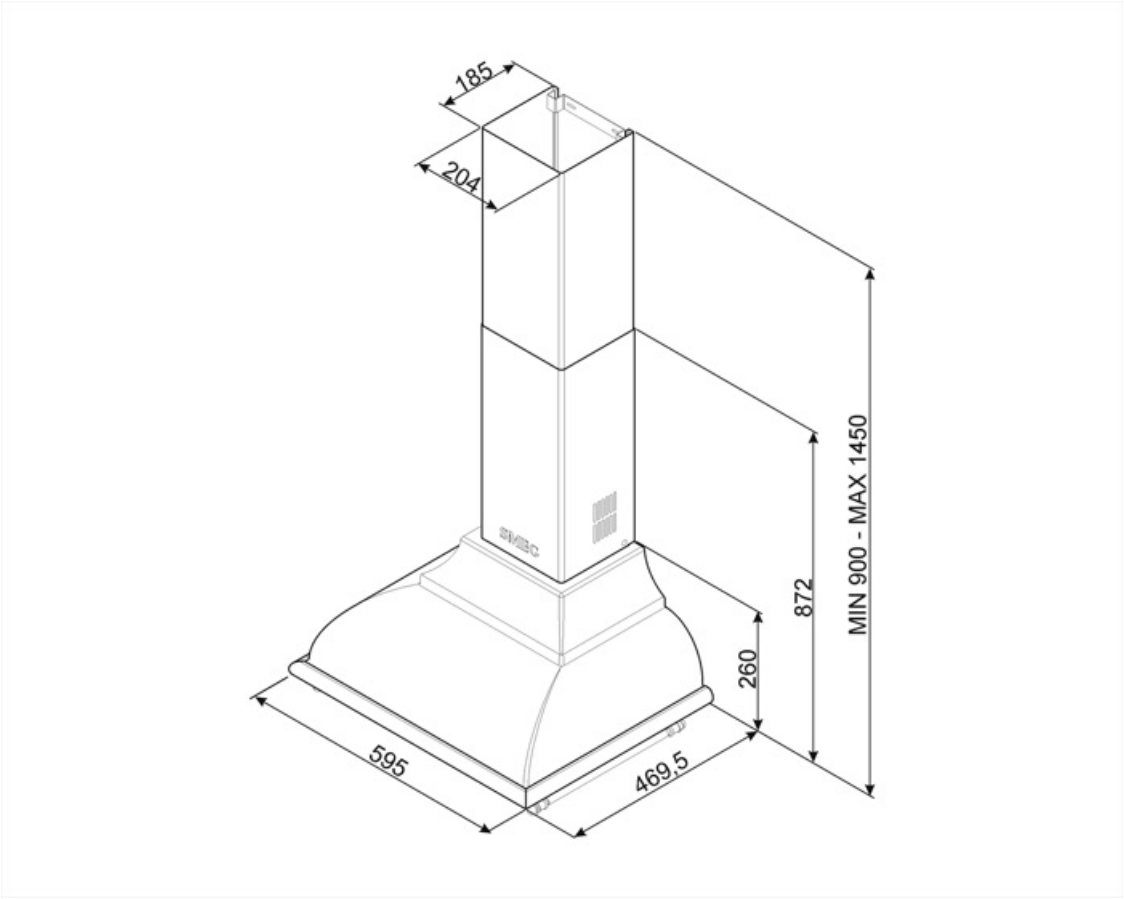

Compatible Accessories



FLT6

Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)



KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων στους 50°C (νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για 25 λεπτά



KITKCO-2

ΚΙΤ ΛΟΓΌΤΥΠΟΥ & ΟΡΕΙΧΆΛΚΙΝΟ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΉΡΑ



KITKCX-2

ΚΙΤ ΛΟΓΌΤΥΠΟΥ & ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΉΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ

KITLOGOAS

ΑΣΗΜΈΝΙΟ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΙΤ ΛΟΓΌΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΈ

KITLOGOCR

ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΙΤ ΛΟΓΌΤΥΠΟΥ

Symbols glossary



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.



Energy efficiency class A



Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.