

## KC16POE

### משפחת מוצרים

סוג  
עיצוב  
הוצאה  
חומר  
קוד EAN  
רוחב קולט האדים

קולט אדים  
קולט אדים דקורטיבי לקיר  
ארובה  
הוצאה  
מעוצב בחום  
8017709211738  
60 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
צבע

Cortina  
שמנת

גימור רכיבים  
Logo

פליז עתיק  
Applied

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות  
מס' בקרות

כפתורי בקרה  
2

כפתורי בקרה  
צבע בקרות

Cortina  
שמנת

## תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות  
מהירות אינטנסיבית

3



## מאפיינים טכניים



מס' נורות 2  
סוג נורה LED  
הספק נורה 1 W  
סקלאת טמפרטורה של צבע  
(°K) 3000 °K  
קיבולת מרבית של יציאה  
חופשית 820 m<sup>3</sup>/h

הספק מנוע 275 W  
מס' מסננים 2  
מסננים נגד שומן אלומיניום  
פתח אוורור 150 mm  
שסתום אל-חזור כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	337	50
קולטי אדים	439	57
קולטי אדים	582	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	798	71

## תווית חשמל / ביצועים

A

צריכת יעילות שנתית (AEChood)	56 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dB(A)
יעילות דינמית נזולית (FDE)	25,9	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	1,00 W
קטגוריית יעילות דינמית נזולית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	1,00
יעילות תאורה (LE)	128,6 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	52
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	412 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	78 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	451 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	166 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	337 m <sup>3</sup> /h	ארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	283 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	582 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	64 dB(A)
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	798 m <sup>3</sup> /h		
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dB(A)		


## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50-60 Hz 1000 mm
-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

## זמין גם

Alternative colours available	Anthracite	Available colours	KC16POE
-------------------------------	------------	-------------------	---------

## אביזרים אופציונליים

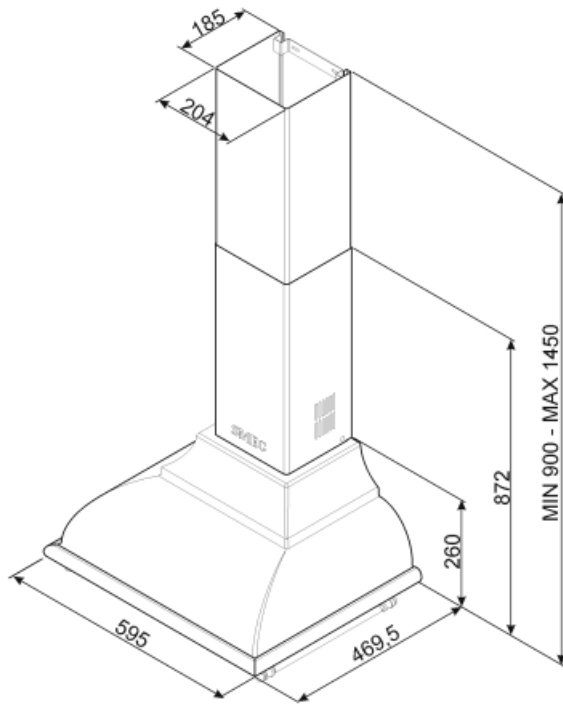


## Not included accessories

SMEG

**KITLOGOCR**

ערכה - גימור לוגו מכרום



**KITKCO-2**

ערכה - גימור לוגו ומעקה מפליז



**FLT6**

(מסנני פחם עגולים 2) יח' לערכה

SMEG

**KITLOGOAS**

ערכה - גימור לוגו מכסף עתיק



**KITKCX-2**

ערכה - גימור לוגו ומעקה מכרום



**KITALLFC**

AISI 304 מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
50°C (ולייבש אותו) מים וחומר ניקוי מתאים) ל-25 דקות  
180°-בתנור

---

## Symbols glossary (TT)

---

A

A: נמדדים מ: D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A+++  
בהתאם למשפחת המוצרים



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.