

# KC16POE

## משפחת מוצרים

סוג  
 עיצוב  
 הוצאה  
 חומר  
 קוד EAN  
 רוחב קולט האדים  
 סדרה עיצובית  
 צבע  
 גימור רכיבים  
 Logo

קולט אדים  
 קולט אדים דקורטיבי לקיר  
 ארובה  
 הוצאה  
 מעוצב בחום  
 8017709211738  
 60 cm  
 Cortina  
 שמנת  
 פליז עתיק  
 Applied



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות מס' בקרות	כפתורי בקרה 2	כפתורי בקרה צבע בקרות	Cortina שמנת
---------------------------	------------------	--------------------------	-----------------

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות מהירות אינטנסיבית	3 
-----------------------------------	-------

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	הספק מנוע	275 W
סוג נורה	LED	מס' מסננים	2
הספק נורה	1 W	מסננים נגד שומן	אלומיניום
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	3000 K	פתח אוורור	150 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m <sup>3</sup> /h	שסתום אל-חזור	כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	337	50
קולטי אדים	439	57
קולטי אדים	582	64

Gruppo specifico per famiglia cappe.	798	71
--------------------------------------	-----	----

## תווית חשמל / ביצועים



<b>צריכת יעילות שנתית (AEChood)</b>	56 kWh/a	<b>פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)</b>	50 dBA
<b>דרגת יעילות אנרגטית</b>	A	<b>פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)</b>	64 dBA
<b>יעילות דינמית נוזלית (FDE)</b>	25,9	<b>פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)</b>	71 dBA
<b>קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)</b>	A	<b>מקדם הארכת זמן (F)</b>	1,00
<b>יעילות תאורה (LE)</b>	128,6 lux/W	<b>אינדקס יעילות אנרגטית</b>	52
<b>קטגוריית יעילות תאורה (LEC)</b>	A	<b>קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)</b>	412 m <sup>3</sup> /h
<b>יעילות סינון שומן (GFE)</b>	78 %	<b>לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)</b>	451 Pa
<b>קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)</b>	C	<b>מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)</b>	166 W
<b>זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)</b>	337 m <sup>3</sup> /h	<b>צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)</b>	2 W
<b>זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)</b>	582 m <sup>3</sup> /h	<b>הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)</b>	283 lux
<b>זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)</b>	798 m <sup>3</sup> /h	<b>רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)</b>	64 dBA

## חיבור חשמלי

<b>דירוג חיבור חשמלי מתח</b>	277 W	<b>אורך כבל חשמל תקע</b>	1000 mm
<b>מתח</b>	220-240 V		לא
<b>תדר (Hz)</b>	50-60 Hz		

## זמין גם

<b>Alternative colours available</b>	Anthracite	<b>Available colours</b>	KC16POE
--------------------------------------	------------	--------------------------	---------

## אביזרים אופציונליים


<b>מסנן פחם</b>	FLT6	<b>פתח אוורור</b>	No
-----------------	------	-------------------	----

שלט רחוק  
מאריך ארובה

No  
No

ערכה עם רכיבים אסתטיים

KITKCS-2/ KITKCX-2/  
KITLOGOCR/ KITLOGOAS

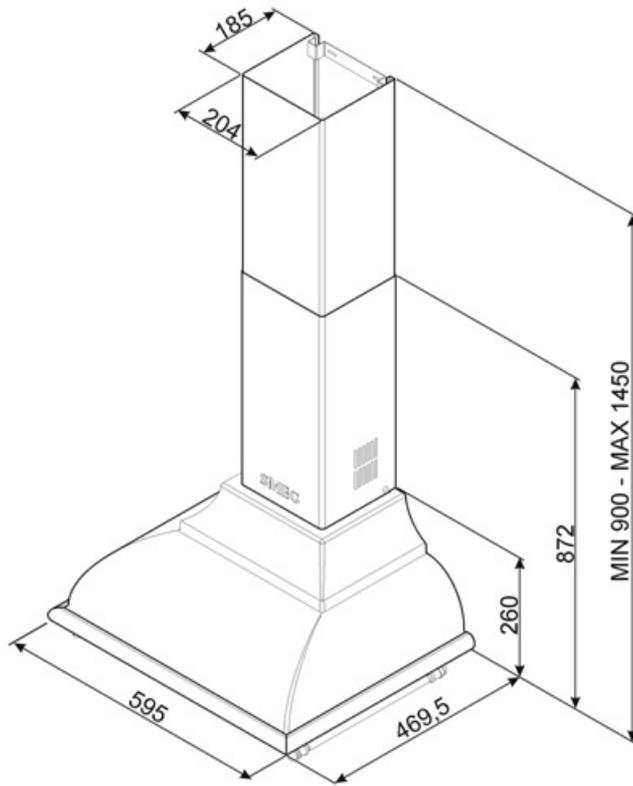

## Compatible Accessories



### FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה



### KITKCO-2

ערכה - גימור לוגו ומעקה מפליז

**SMEG**

### KITLOGOAS

ערכה - גימור לוגו מכסף עתיק



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°



### KITKCX-2

ערכה - גימור לוגו ומעקה מכרום

**SMEG**

### KITLOGOCR

ערכה - גימור לוגו מכרום

## Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



A: מ D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A+++ בהתאם למשפחת המוצרים



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.