

KC16POE

משפחת מוצרים

סוג
עיצוב
הוצאה
חומר
קוד EAN
רוחב קולט האדים

קולט אדים
קולט אדים דקורטיבי לקיר
ארוכה
הוצאה
מעוצב בחום
8017709211738
60 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע

Cortina
שמנת

גימור רכיבים
Logo

פליז עתיק
Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות
מס' בקרות

כפתורי בקרה
2

כפתורי בקרה
צבע בקרות

Cortina
שמנת

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות
מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות 2
סוג נורה LED
הספק נורה 1 W
סקלאת טמפרטורה של צבע
(°K) 3000 °K
קיבולת מרבית של יציאה
חופשית 820 m³/h

הספק מנוע 275 W
מס' מסננים 2
מסננים נגד שומן אלומיניום
פתח אורזור 150 mm
שסתום אל-חוזר כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	337	50
קולטי אדים	439	57
קולטי אדים	582	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	798	71

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	56 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	25.9	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	1.00 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	1.00
יעילות תאורה (LE)	128.6 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	52
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	412 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	78 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	451 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	166 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	337 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	582 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	283 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	798 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwd)	64 dB(A)
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dB(A)		


חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50-60 Hz 1000 mm
-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

זמין גם

Alternative colours available	Anthracite	Available colours	KC16POE
-------------------------------	------------	-------------------	---------

אביזרים אופציונליים

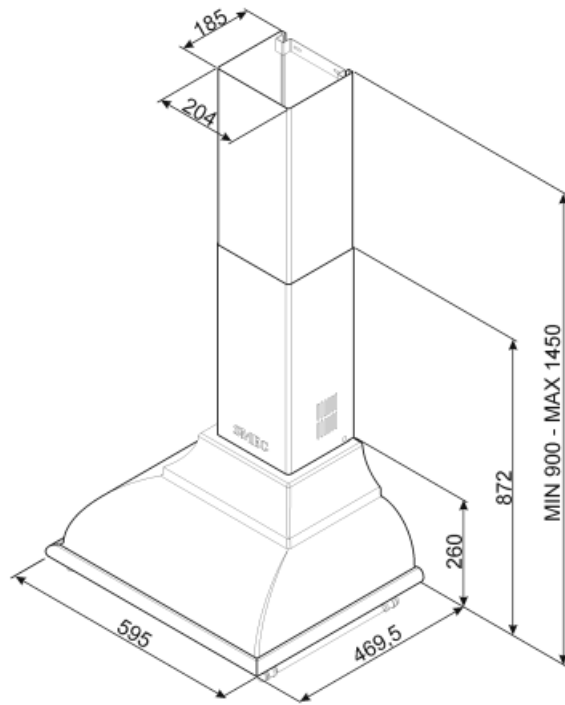

Not included accessories



KITLOGOCR

ערכה - גימור לוגו מכרום



KITKCO-2

ערכה - גימור לוגו ומעקה מפליז



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה)



KITLOGOAS

ערכה - גימור לוגו מכסף עתיק



KITKCX-2





ערכה - גימור לוגו ומעקה מכרום



KITALLFC

AISI 304 מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
50°C (מייבש אותו) ולייבש אותו
ל-25 דקות ב-180°C

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | A: נמדדים מ: A+++ ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים D/G, |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |