

# KC16POE

## משפחת מוצרים

סוג  
 עיצוב  
 הוצאה  
 חומר  
 קוד EAN  
 רוחב קולט האדים

קולט אדים  
 קולט אדים דקורטיבי לקיר  
 ארובה  
 הוצאה  
 מעוצב בחום  
 8017709211738  
 60 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
 צבע

Cortina  
 שמנת

גימור רכיבים  
 Logo

פליז עתיק  
 Applied

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות  
 מס' בקרות

כפתורי בקרה  
 2

כפתורי בקרה  
 צבע בקרות

Cortina  
 שמנת

## תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות  
 מהירות אינטנסיבית

3



## מאפיינים טכניים



מס' נורות 2  
 סוג נורה LED  
 הספק נורה 1 W  
 סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K) 3000 °K  
 קיבולת מרבית של יציאה חופשית 820 m<sup>3</sup>/h

הספק מנוע 275 W  
 מס' מסננים 2  
 מסננים נגד שומן אלומיניום  
 פתח אורור 150 mm  
 שסתום אל-חזור כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	337	50
קולטי אדים	439	57
קולטי אדים	582	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	798	71

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	56 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	25,9	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	1,00 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	1,00
יעילות תאורה (LE)	128,6 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	52
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	412 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	78 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	451 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	166 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	337 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	582 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	283 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	798 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwd)	64 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA		


## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50-60 Hz 1000 mm
-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

## זמין גם

Alternative colours available	Anthracite	Available colours	KC16POE
-------------------------------	------------	-------------------	---------

## אביזרים אופציונליים

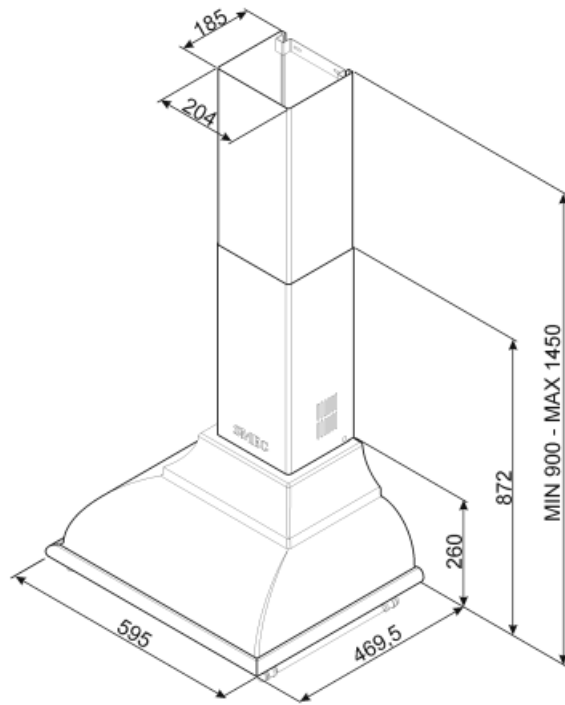

## Not included accessories



**KITLOGOCR**

ערכה - גימור לוגו מכרום



**KITKCO-2**

ערכה - גימור לוגו ומעקה מפליז



**FLT6**

(מסנני פחם עגולים 2) יח' לערכה



**KITLOGOAS**

ערכה - גימור לוגו מכסף עתיק



**KITKCX-2**





ערכה - גימור לוגו ומעקה מכרום



**KITALLFC**

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
50°C (ולייבש אותו) מים וחומר ניקוי מתאים) ל-180°  
ל-25 דקות בתנור

## Symbols glossary (TT)

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | A: נמדדים מ D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ A: בהתאם למשפחת המוצרים                         |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.                          |