# KC16POE

| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Cappa |
| **Tipologia** | Decorativa murale |
| **Design** | Trapezio |
| **Filtraggio** | A espulsione |
| **Materiale** | Termoformato |
| **Codice EAN** | 8017709211738 |
| **Larghezza cappa** | 60 cm |
| **Estetica** | Cortina |
| **Colore** | Panna |
| **Finitura componenti** | Ottone antico |
| **Logo** | Applicato |




## Comandi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regolazione comandi** | Manopole | **Manopole** | Cortina |
| **N° manopole** | 2 | **Colore manopole** | Panna |

## Programmi / Funzioni

| | |
|---|---|
| **N° velocità** | 3 |
| **Velocità intensiva** | BOOST |

## Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° di luci** | 2 | **Potenza motore** | 275 W |
| **Tipo di Luce** | LED | **N° di filtri** | 2 |
| **Potenza luce** | 1 W | **Filtri antigrasso** | Alluminio |
| **Temperatura di Colore della luce (K)** | 3000 K | **Diametro imbocco motore** | 150 mm |
| **Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)** | 820 m³/h | **Valvola di non ritorno** | Sì |

| | Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Velocità 1 | 337 | 50 |
| Velocità 2 | 439 | 57 |
| Velocità 3 | 582 | 64 |

| | | |
|---|---|---|
| Velocità Intensiva | 798 | 71 |

## Prestazioni / Etichetta Energetica



| | |
|---|---|
| **Efficienza di consumo annuale (AEC)** | 56 kWh/a |
| **Classe di efficienza energetica (EEC)** | A |
| **Efficienza fuido dinamica (FDE)** | 25,9 |
| **Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)** | A |
| **Efficienza di illuminazione (LE)** | 128,6 lux/W |
| **Classe di efficienza di illuminazione (LEC)** | A |
| **Efficienza di filtraggio grassi (GFE)** | 78 % |
| **Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)** | C |
| **Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)** | 337 m³/h |
| **Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)** | 582 m³/h |
| **Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)** | 798 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)** | 50 dBA |
| **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)** | 64 dBA |
| **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)** | 71 dBA |
| **Fattore di aumento del tempo (F)** | 1,00 |
| **Indice di efficienza energetica** | 52 |
| **Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)** | 412 m³/h |
| **Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)** | 451 Pa |
| **Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)** | 166 W |
| **Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)** | 2 W |
| **Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)** | 283 lux |
| **Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)** | 64 dBA |

## Collegamento Elettrico

| | |
|---|---|
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 277 W |
| **Tensione** | 220-240 V |
| **Frequenza** | 50-60 Hz |


| | |
|---|---|
| **Lunghezza cavo di alimentazione** | 1000 mm |
| **Spina** | No |

## Disponibile anche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Altri colori disponibili** | Antracite | **Codici altri colori disponibili** | KC16POE |

## Optionals Non Inclusi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Filtri carbone** | FLT6 | **Kit componenti** | KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS |

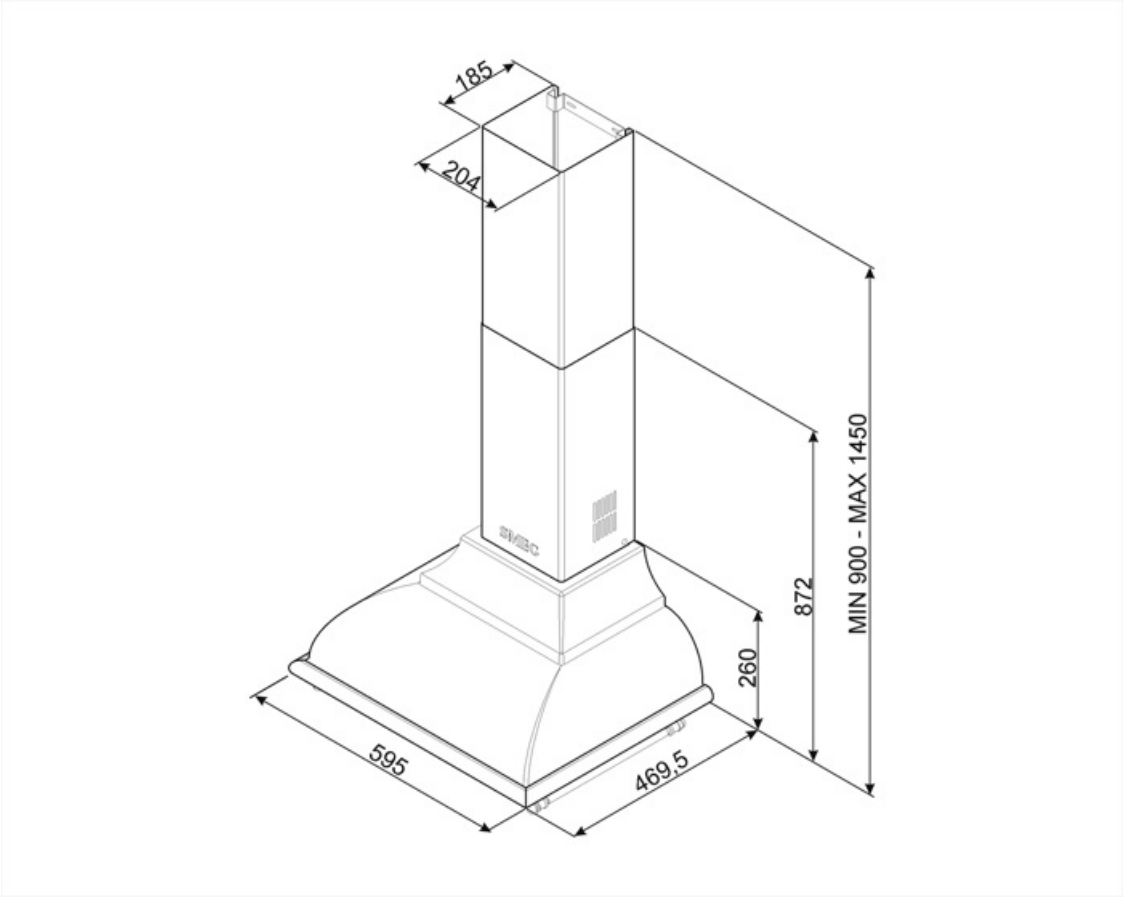

## Accessori Compatibili



**FLT6**

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



**KITALLFC**

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti




**KITKCO-2**

KIT LOGO E CORRIMANO FINITURA OTTONE




**KITKCX-2**

KIT LOGO E CORRIMANO FINITURA CROMO




**KITLOGOAS**

KIT LOGO FINITURA SILVER ANTICO




**KITLOGOCR**

KIT LOGO FINITURA CROMO

## Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Classe di efficienza energetica A



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.




Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.