

KC16POE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Formpresset
EAN-kode	8017709211738
Hette bredde	60 cm



Estetisk linje

Estetikk	Cortina	Komponent behandling	Antikk messing
Farge	Creme	Logo	Anvendt



Kontroller

Kontrollinnstilling	Kontroller	Vridere	Cortina
Antall vridere	2	kontroller farge	Creme

Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	

Tekniske egenskaper

 			
Antall lamper	2	Motoreffekt	275 W
Type lampe	LED	Antall filtre	2
Lyseffekt	1 W	Fettfiltre	Aluminium
Temperaturskala	3000 °K	Luftutløp	150 mm
lampefarge		Tilbakeslagsventil	Ja
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m ³ /h		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	337	50
Hastighet 2	439	57
Hastighet 3	582	64
Intensiv hastighet	798	71

Kapasitets-/energietikett

A			
Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	56 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	64 dB(A)
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Emission på minimum hastighet (SPEmax)	
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	25,9	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	71 dB(A)
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Emission på økende hastighet (SPEboost)	
Belysning Effektivitet (LE)	128,6 lux/W	Strømforbruk - hvilemodus (Ps)	1,00 W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	1,00
Fett filtreringsutbytte (GFE)	78 %	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	52
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	412 m ³ /h
Luftflyt ved minimum fart (Qmin)	337 m ³ /h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	451 Pa
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	582 m ³ /h	Målt strøm på beste virkningsgrad	166 W
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	798 m ³ /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	50 dB(A)	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	283 lux
Emission på minimum hastighet (SPEmin)		Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	64 dB(A)

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	277 W	Frekvens	50-60 Hz
Spennning	220-240 V	Lengde på ledning	1000 mm

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige
farger

Antrasitt

Andre tilgjengelige
fargekoder

KC16POE


Tilvalg

Kullfilter

FLT6

Kit med tilbehør

KITKCS-2/ KITKCX-2/
KITLOGOCR/ KITLOGOAS

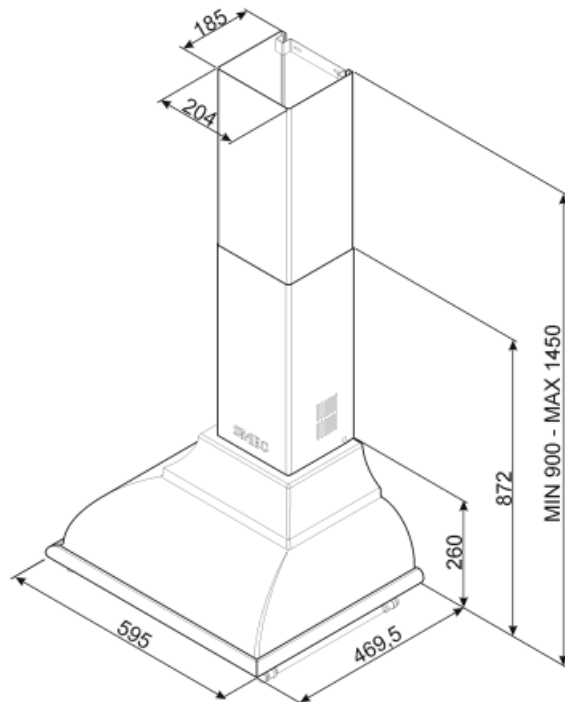

Not included accessories



KITLOGOCR
SETT LOGO KROMPOLERT



KITKCO-2
SETT LOGO OG GELENDER
MESSINGPOLERT



FLT6
Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITKCS-2
SETT LOGO OG GELENDER
SØLVPOLERT



KITLOGOAS
SETT LOGO ANTIKK SØLVPOLERT



KITKCX-2
SETT LOGO OG GELENDER
KROMPOLERT



KITALLFC
Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304
Dette filteret kan vaskes i
oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet
vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i
25 minutter

Symbols glossary (TT)



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.