

## KC16POE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdriving
Materiale	Formpresset
EAN-kode	8017709211738
Hette bredde	60 cm



### Estetisk linje

Estetikk	Cortina	Komponent behandling	Antikk messing
Farge	Creme	Logo	Anvendt



### Kontroller

Kontrollinnstilling	Kontroller	Vridere	Cortina
Antall vridere	2	kontroller farge	Creme

### Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	

### Tekniske egenskaper

 			
Antall lamper	2	Motoreffekt	275 W
Type lampe	LED	Antall filtre	2
Lyseffekt	1 W	Fettfiltre	Aluminium
Temperaturskala	3000 °K	Luftutløp	150 mm
lampefarge		Tilbakeslagsventil	Ja
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m <sup>3</sup> /h		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	337	50
Hastighet 2	439	57
Hastighet 3	582	64
Intensiv hastighet	798	71

## Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	56 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	64 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	71 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	25,9	Strømforbruk - hvilemodus (Ps)	1,00 W
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	1,00
Belysning Effektivitet (LE)	128,6 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	52
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	412 m <sup>3</sup> /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	78 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	451 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt strøm på beste virkningsgrad	166 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	337 m <sup>3</sup> /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	582 m <sup>3</sup> /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	283 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	798 m <sup>3</sup> /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	64 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	50 dBA		

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	277 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1000 mm

## Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige  
farger

Antrasitt

Andre tilgjengelige  
fargekoder

KC16POE


## Tilvalg

Kullfilter

FLT6

Kit med tilbehør

KITKCS-2/ KITKCX-2/  
KITLOGOCR/ KITLOGOAS

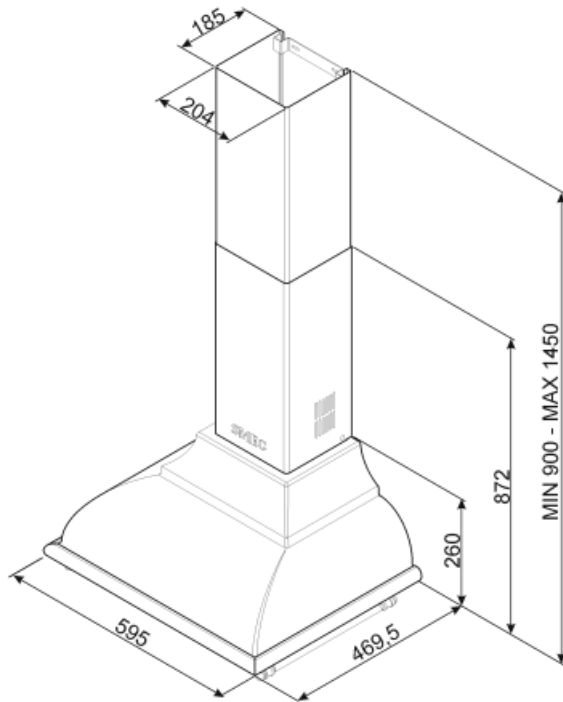

---

## Not included accessories

---



**KITLOGOCR**  
SETT LOGO KROMPOLERT



**KITKCO-2**  
SETT LOGO OG GELENDER  
MESSINGPOLERT



**FLT6**  
Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



**KITLOGOAS**  
SETT LOGO ANTIKK SØLVPOLERT



**KITKCX-2**  
SETT LOGO OG GELENDER  
KROMPOLERT







**KITALLFC**  
Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI  
304 Dette filteret kan vaskes i  
oppvaskmaskin på 50 °C (vann og  
egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på  
180°C i 25 minutter

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family               |  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |
|  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene. |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.  |