

KC16POE

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisarea componentelor

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Coș

Extracție

Modelat termic

8017709211738

Cortina

Crem

Alamă antică

Applied



Comenzi

Setare control

Nr. de controale

Butoane rotative de control

2

Butoane rotative de control

Controlează culoarea

Cortina

Crem

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1 W

Scara temperaturii
culorii deschise (°K)

3000 °K

Capacitate maximă de
evacuare liberă

820 m³/h

Putere motor

275 W

Nr. de filtre

2

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Ieșire aerisire

150 mm

Valvă anti-retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	337	50
Viteza 2	439	57
Viteza 3	582	64

Viteză intensivă	798	71
------------------	-----	----

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	56 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	50 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	64 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	25,9	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	71 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	1,00
Eficiența iluminării (LE)	128,6 lux/W	Indicele de eficiență energetică	52
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	412 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	78 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	451 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	C	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	166 W
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	337 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	582 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	283 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	798 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	64 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	277 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours
available

Anthracite

Available colours

KC16POE

Accesorii opționale

Filtru de cărbune

FLT6

Telecomandă

No

Extensie coș de fum


No

leșire aerisire

No

Kit cu componente
estetice

KITKCS-2/ KITKCX-2/
KITLOGOCR/ KITLOGOAS

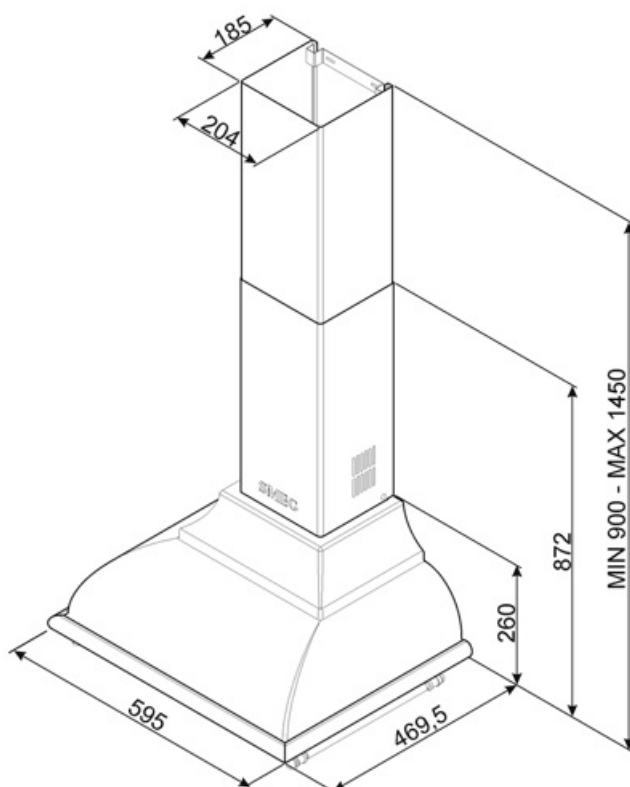

Compatible Accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute



KITKCO-2

KIT LOGO și FINISAJ ALAMĂ BALUSTRADĂ



KITKCX-2

KIT LOGO și FINISAJ MÂINII CURENTE CROM



KITLOGOAS

KIT LOGO și FINISAJ ARGINT ANTIC



KITLOGOCR

KIT LOGO și FINISAJ CROM

Symbols glossary

	A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.		Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.