

KC16POE

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Семейство продуктов | Вытяжка |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Дизайн | Воздуховод |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Материал | Термоформируемый полимер |
| EAN-код | 8017709211738 |
| Ширина (мм) | 60 см |



Эстетика

| | | | |
|-----------------|----------|------------------|-----------|
| Эстетика | Cortina | Фурнитура | Латунная |
| Цвет | Кремовый | Логотип | Накладной |



Управление

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------|
| Управление | Поворотные переключатели | Поворотные переключатели | Cortina |
| Количество переключателей | 2 | Цвет переключателей | Кремовый |

Программы/ функции

| | |
|-----------------------------|---|
| Количество скоростей | 3 |
| Интенсивный режим |  |

Технические характеристики

| | | | | |
|---|--|---------|---------------------------------|----------|
|  | Количество ламп подсветки | 2 | Мощность мотора | 275 Вт |
|  | Тип подсветки | LED | Количество фильтров | 2 |
| | Мощность ламп подсветки | 1 Вт | Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
| | Шкала цветовой температуры света (°K) | 3000 °K | Диаметр воздуховода | 150 мм |
| | | | Обратный клапан | Да |

Максимальная производительность 820 м³/ч

| | Максимальная производительность [м³/ч] | Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)] |
|-------------------|--|---|
| 1-я скорость | 337 | 50 |
| 2-я скорость | 439 | 57 |
| 3-я скорость | 582 | 64 |
| Интенсивный режим | 798 | 71 |

Производительность/ Энергопотребление



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}) | 56 кВт/год | Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}) | 64 дБ(А) |
| Класс энергоэффективности | A | Акустическое давление при интенсивном режиме | 71 дБ(А) |
| Гидродинамическая эффективность (FDE) | 25,9 | Энергопотребление в режиме ожидания | 1,00 Вт |
| Класс гидродинамической эффективности | A | Коэффициент увеличения времени (F) | 1,00 |
| Эффективность освещения (LE) | 128,6 lux/W | Индекс энергоэффективности | 52 |
| Класс эффективности освещения | A | Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности | 412 м ³ /ч |
| Жироулавливающая эффективность (GFE) | 78 % | Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}) | 451 Pa |
| Класс жироулавливающей эффективности | C | Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}) | 166 Вт |
| Производительность на минимальной скорости | 337 м ³ /ч | Номинальная мощность системы освещения | 2 Вт |
| Производительность на максимальной скорости | 582 м ³ /ч | Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}) | 283 lux |
| Производительность в интенсивном режиме | 798 м ³ /ч | Максимальный уровень шума | 64 дБ(А) |
| Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}) | 50 дБ(А) | | |

Электрическое подключение

Номинальная мощность 277 Вт

Частота тока

50-60 Гц


| | | | |
|-------------------|-----------|------------------------------------|---------|
| Напряжение | 220-240 В | Длина электрического кабеля | 1000 мм |
|-------------------|-----------|------------------------------------|---------|

Также доступны

| | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| Другие доступные цвета | Антрацит | Артикулы других цветов | KC16POE |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------|

Дополнительные аксессуары

| | | | |
|------------------------|------|--------------------------|---|
| Угольный фильтр | FLT6 | Набор компонентов | KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS |
|------------------------|------|--------------------------|---|

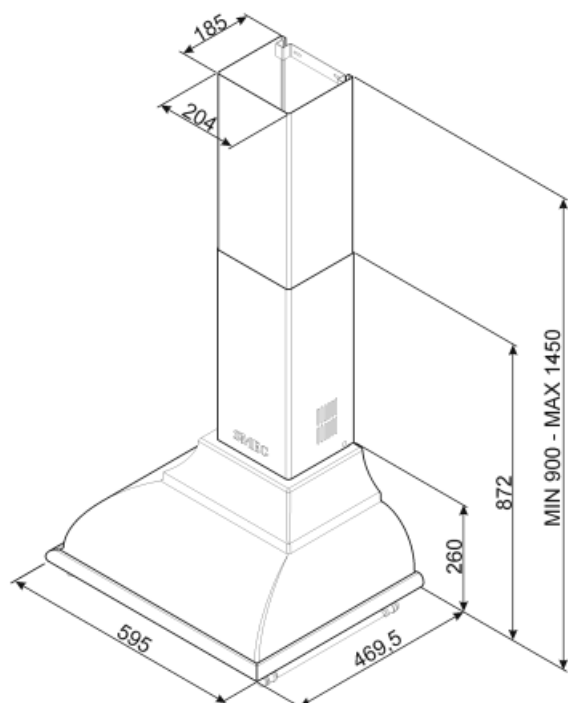


Not included accessories



KITLOGOCR

Логотип, цвет серебристый



KITKCO-2

Комплект логотип и релинги, цвет латунный



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)




KITLOGOAS

Логотип, цвет состаренное серебро



KITKCX-2





Комплект логотип и релинги, серебристые



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304
Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | А: энергоэффективность, измеренная от А+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов |  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |