# KC16POE

| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | Köksfläkt |
| **Fläkttyp** | Väggmonterad köksfläkt |
| **Design** | Skorsten |
| **Filtrering** | Utdrivning |
| **Material** | Formpressat |
| **EAN-kod** | 8017709211738 |
| **Bredd på fläkt** | 60 cm |
| **Estetik** | Cortina |
| **Färg** | Creme |
| **Material på detaljer** | Antik mässing |
| **Logga** | Utanpåliggande |




## Kommandon

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kontroller** | Vred | **Vred** | Cortina |
| **Antal vred** | 2 | **Färg på kontroller** | Creme |

## Program / funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal hastigheter** | 3 |
| **Intensiv hastighet** | BOOST |

## Teknisk specifikation

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal ljuskällor** | 2 | **Motoreffekt** | 275 W |
| **Typ av lampa** | LED | **Antal filter** | 2 |
| **Effekt lampa** | 1 W | **Fettfilter** | Aluminium |
| **Ljusets färgtemperatur, skala (K)** | 3000 K | **Luftutlopp** | 150 mm |
| **Maximal kapacitet i fritt läge (P0)** | 820 m³/h | **Backventil** | Ja |

| | Kapacitet (IEC 61591) [m³/h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Hastighet 1 | 337 | 50 |
| Hastighet 2 | 439 | 57 |
| Hastighet 3 | 582 | 64 |

| | | |
|---|---|---|
| Intensivläge | 798 | 71 |

## Kapacitet/energietikett



| | |
|---|---|
| **Årlig effektförbrukning (AEChood)** | 56 kWh/a |
| **Energiklass (EEC)** | A |
| **Flödesdynamisk effektivitet (FDE)** | 25.9 |
| **Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)** | A |
| **Ljuseffektivitet (LE)** | 128.6 lux/W |
| **Ljuseffektivitetsklass (LEC)** | A |
| **Fettfiltreringseffektivitet (GFE)** | 78 % |
| **Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)** | C |
| **Luftflöde, min.hastighet (Qmin)** | 337 m³/h |
| **Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)** | 582 m³/h |
| **Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)** | 798 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)** | 50 dBA |
| **Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)** | 64 dBA |
| **Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)** | 71 dBA |
| **Tidsökningsfaktor (F)** | 1.00 |
| **Energieffektivitetsindex** | 52 |
| **Mest effektiva luftflöde (Qbep)** | 412 m³/h |
| **Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)** | 451 Pa |
| **Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)** | 166 W |
| **Ljusets anslutningseffekt (Wl)** | 2 W |
| **Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)** | 283 lux |
| **Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)** | 64 dBA |

## Elektrisk anslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anslutningseffekt** | 277 W | **Sladdens längd** | 1000 mm |
| **Spänning** | 220-240 V | **Typ av kontakt** | Nej |
| **Frekvens** | 50-60 Hz | | |


## Även tillgängligt

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Andra tillgängliga färger** | Antracit | **Andra tillgängliga färgkoder** | KC16POE |

## Extra tillbehör

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kolfilter** | FLT6 | **Luftutlopp** | No |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fjärrkontroll** | No | **Kit med tillbehör** | KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS |
| **Skorstensförlängning** | No | | |

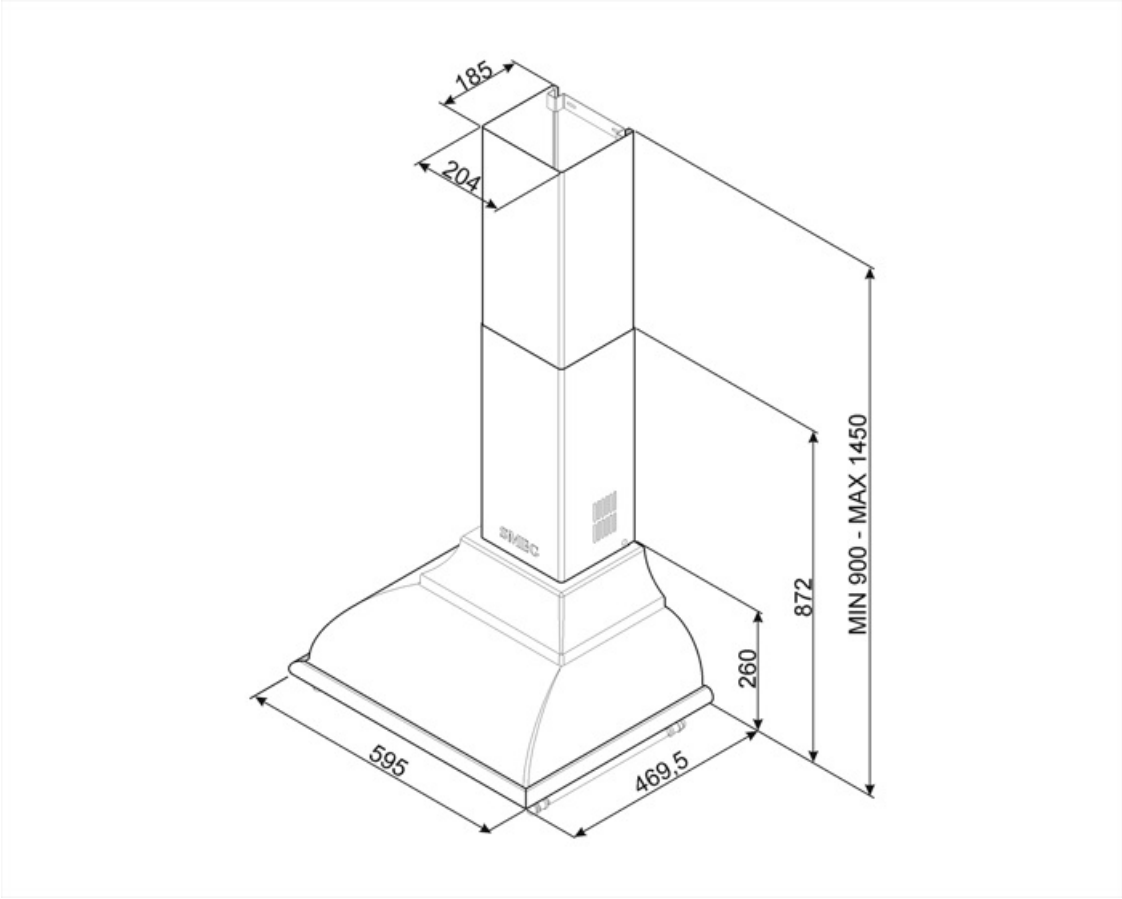

# Kompatibela Tillbehör



**FLT6**

Kolfilter runt (2-pack)



**KITALLFC**

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter




**KITKCO-2**

Logotyp & reling i mässing




**KITKCX-2**

Logotyp & reling i Krom




**KITLOGOAS**

Logo i Antiksilver




**KITLOGOCR**

Logo i silver

# Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.




Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.