

KC16POE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Formpressat
EAN-kod	8017709211738
Bredd på fläkt	60 cm



Estetisk linje

Estetik	Cortina	Material på detaljer	Antik mässing
Färg	Creme	Logga	Utanpåliggande



Kommandon

Kontroller	Vred	Vred	Cortina
Antal vred	2	Färg på kontroller	Creme

Program/funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	

Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	2	Motoreffekt	275 W
Typ av lampa	LED	Antal filter	2
Effekt lampa	1 W	Fettfilter	Aluminium
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	3000 °K	Luftutlopp	150 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m ³ /h	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	337	50
Hastighet 2	439	57
Hastighet 3	582	64
Intensivläge	798	71

Kapacitet/energietikett

A

Årlig effektförbrukning (AEChood)	56 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	64 dB(A)
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	71 dB(A)
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	25,9	Effektförbrukning i viloläge (Ps)	1,00 W
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	1,00
Ljuseffektivitet (LE)	128,6 lux/W	Energieffektivitetsindex	52
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	412 m ³ /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	78 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	451 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	166 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	337 m ³ /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	582 m ³ /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	283 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	798 m ³ /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	64 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	50 dB(A)		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	277 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1000 mm

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Antracit	Andra tillgängliga färgkoder	KC16POE
---------------------------	----------	------------------------------	---------


Extra tillbehör

Kolfilter

FLT6

Kit med tillbehör

KITKCS-2/ KITKCX-2/
KITLOGOCR/ KITLOGOAS

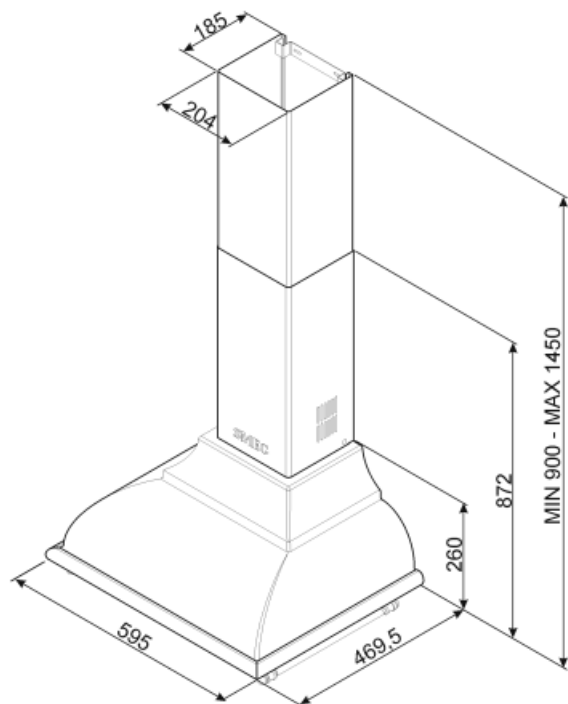

Tillbehör ingår ej



KITLOGOCR

Logo i silver



KITKCO-2

Logotyp & reling i mässing



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITLOGOAS

Logo i Antiksilver



KITKCX-2





Logotyp & reling i Krom



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen. |
|  | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket. |  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs. |