# KC16POE

| | |
|---|---|
| **Ürün ailesi** | Davlumbaz |
| **Davlumbaz Tipi** | Dekoratif duvar davlumbazı |
| **Tasarım** | Baca |
| **Çıkarma** | Çıkarma |
| **Malzeme** | Sıcak şekillendirilmiş |
| **EAN kodu** | 8017709211738 |
| **Davlumbaz genişliği** | 60 cm |
| **Estetik** | Cortina |
| **Renk** | Krem |
| **Bileşen kaplaması** | Antik Pirinç |
| **Logo** | Applied |




## Kumandalar

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kontrol ayarı** | Kontrol düğmeleri | **Kontrol düğmeleri** | Cortina |
| **Kumanda sayısı** | 2 | **Kumandaların rengi** | Krem |

## Program / Fonksiyonlar

| | |
|---|---|
| **Hız sayısı** | 3 |
| **Yoğun hız** | BOOST |

## Teknik özellikler

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Işık sayısı** | 2 | **Motor gücü** | 275 W |
| **Işık tipi** | LED | **Filtre sayısı** | 2 |
| **Işık gücü** | 1 W | **Yağ önleyici filtreler** | Alüminyum |
| **Işık rengi sıcaklık ölçeği (K)** | 3000 K | **Havalandırma çıkışı** | 150 mm |
| **Serbest çıkış maksimum kapasitesi** | 820 m³/h | **Çek valf** | Evet |

| | Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h] | Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA] |
|---|---|---|
| Hız 1 | 337 | 50 |
| Hız 2 | 439 | 57 |
| Hız 3 | 582 | 64 |

| | | |
|---|---|---|
| Yoğun hız | 798 | 71 |

## Performans / Enerji Etiketi



| | |
|---|---|
| **Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)** | 56 kWh/a |
| **Enerji verimlilik sınıfı (EEC)** | A |
| **Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)** | 25,9 |
| **Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)** | A |
| **Aydınlatma Verimliliği (LE)** | 128,6 lux/W |
| **Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)** | A |
| **Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)** | 78 % |
| **Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)** | C |
| **Minimum hızda hava akışı (Qmin)** | 337 m³/h |
| **Maksimum hızda hava akışı (Qmax)** | 582 m³/h |
| **Boost hızında hava akışı (Qboost)** | 798 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)** | 50 dBA |
| **Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)** | 64 dBA |
| **Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)** | 71 dBA |
| **Zaman artış faktörü (F)** | 1,00 |
| **Enerji Verimliliği Endeksi** | 52 |
| **En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)** | 412 m³/h |
| **En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)** | 451 Pa |
| **En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)** | 166 W |
| **Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)** | 2 W |
| **Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)** | 283 lux |
| **En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)** | 64 dBA |

## Elektrik Bağlantısı

| | |
|---|---|
| **Elektrik bağlantısı derecesi** | 277 W |
| **Voltaj** | 220-240 V |
| **Frekans (Hz)** | 50-60 Hz |

| | |
|---|---|
| **Güç kaynağı kablo uzunluğu** | 1000 mm |
| **Fiş** | Hayır |


## Ayrıca mevcuttur

| | |
|---|---|
| **Alternative colours available** | Anthracite |

| | |
|---|---|
| **Available colours** | KC16POE |

## Opsiyonel aksesuarlar

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Karbon filtre** | FLT6 | **Havalandırma çıkışı** | No |
| **Uzaktan kumanda** | No | **Estetik bileşenler kiti** | KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS |
| **Baca uzatması** | No | | |

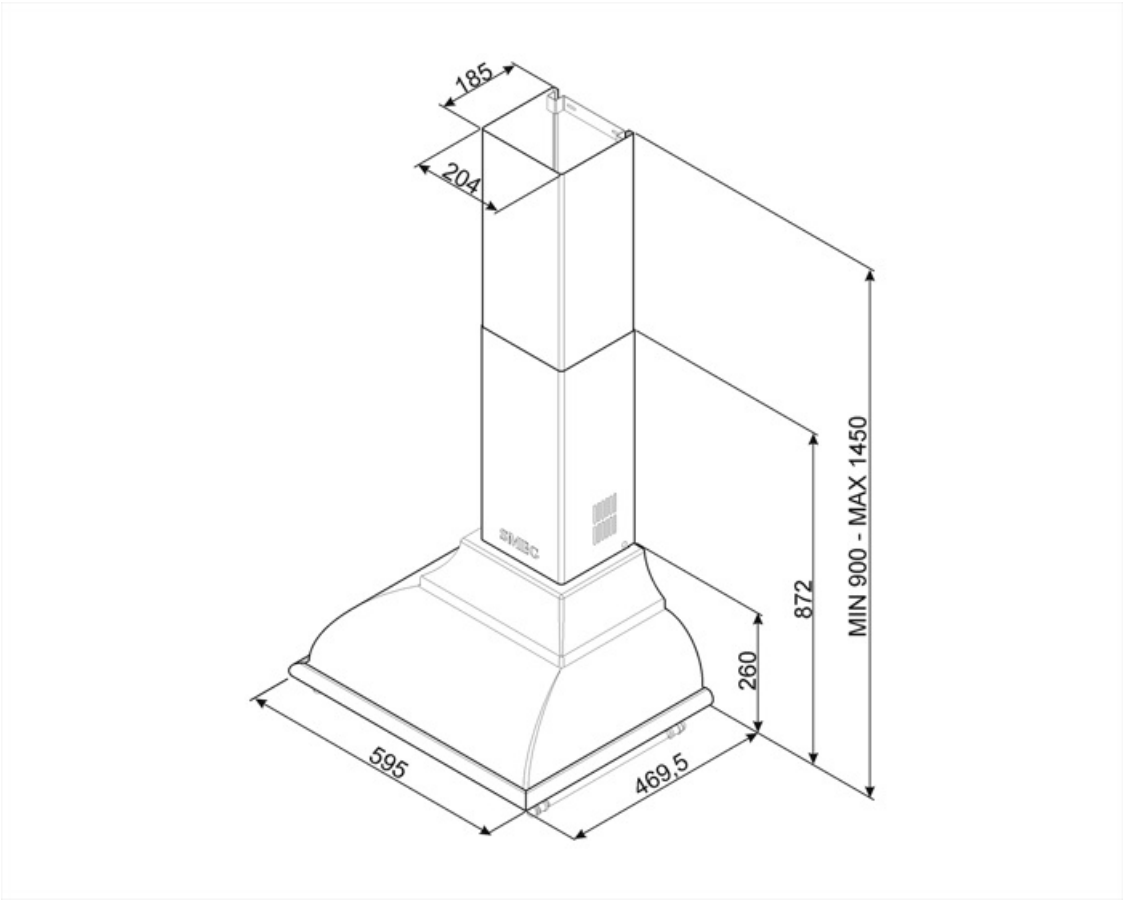

## Compatible Accessories



**FLT6**

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



**KITALLFC**

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun




**KITKCO-2**

KİT LOGOSU & KOLTUK PİRİNÇ KAPLAMA




**KITKCX-2**

KROM KAPLAMA LOGO VE TUTAMAK KİTİ




**KITLOGOAS**

KIT LOGO ANTİK GÜMÜŞ KAPLAMA




**KITLOGOCR**

KIT LOGO KROM SONLANDIRMA

# Symbols glossary



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++'dan D / G'ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.




Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.