

## KC16POE

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Sıcak şekillendirilmiş
EAN kodu	8017709211738
Davlumbaz genişliği	60 cm
Estetik	Cortina
Renk	Krem
Bileşen kaplaması	Antik Pirinç
Logo	Applied





## Kumandalar

Kontrol ayarı	Kontrol düğmeleri	Kontrol düğmeleri	Cortina
Kumanda sayısı	2	Kumandaların rengi	Krem

## Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	

## Teknik özellikler

		<b>Işık sayısı</b>	2	<b>Motor gücü</b>	275 W
		<b>Işık tipi</b>	LED	<b>Filtre sayısı</b>	2
		<b>Işık gücü</b>	1 W	<b>Yağ önleyici filtreler</b>	Alüminyum
		<b>Işık rengi sıcaklık ölçüğü (K)</b>	3000 K	<b>Havalandırma çıkışı</b>	150 mm
		<b>Serbest çıkış maksimum kapasitesi</b>	820 m <sup>3</sup> /h	<b>Çek valf</b>	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	337	50
Hız 2	439	57
Hız 3	582	64

Yoğun hız	798	71
-----------	-----	----

## Performans / Enerji Etiketleri



Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	56 kWh/a	Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	50 dBA
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A	Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	64 dBA
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	25.9	Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	71 dBA
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A	Zaman artış faktörü (F)	1.00
Aydınlatma Verimliliği (LE)	128.6 lux/W	Enerji Verimliliği Endeksi	52
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	412 m <sup>3</sup> /h
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	78 %	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	451 Pa
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	C	En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	166 W
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	337 m <sup>3</sup> /h	Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	2 W
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	582 m <sup>3</sup> /h	Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	283 lux
Boost hızında hava akışı (Qboost)	798 m <sup>3</sup> /h	En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	64 dBA

## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	277 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Voltaj	220-240 V	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50-60 Hz		

## Ayrıca mevcuttur


Alternative colours available	Anthracite	Available colours	KC16POE
-------------------------------	------------	-------------------	---------

## Opsiyonel aksesuarlar

Karbon filtre FLT6  
Uzaktan kumanda No  
Baca uzatması No

Havalandırma çıkışı  
Estetik bileşenler kiti

No  
KITKCS-2/ KITKCX-2/  
KITLOGOCR/ KITLOGOAS

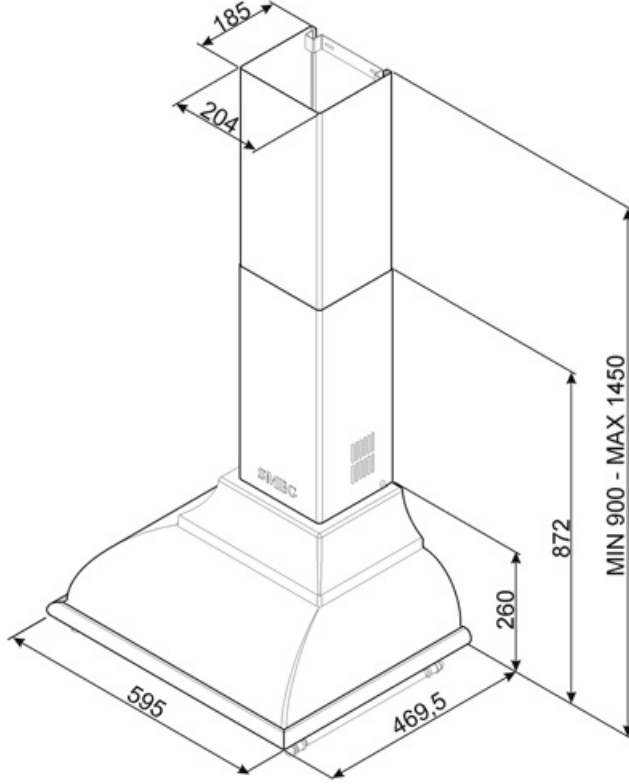

## Compatible Accessories



### FLT6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



### KITKCO-2

KİT LOGOSU & KOLTUK PİRİNÇ  
KAPLAMA



### KITLOGOAS

KIT LOGO ANTİK GÜMÜŞ KAPLAMA



### KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz  
Çelik AISI 304 Filtre bulaşık  
makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve  
uygun deterjan ile) ve kurutmak için  
180°C 25 dakika fırına koyun



### KITKCX-2

KROM KAPLAMA LOGO VE TUTAMAK  
KİTİ



### KITLOGOCR

KIT LOGO KROM SONLANDIRMA

## Symbols glossary

-  A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++'dan D / G'ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı
-  Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.
-  Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.
-  Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.