

# KC19AOE

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Produktfamilie  | Hætte                    |
| Emhættetype     | Vægmonteret emhætte      |
| Design          | Emhætte af skorstenstype |
| Udsugning       | Uddrivning               |
| Materiale       | Varmestøbt               |
| Type af stål    | Børstet                  |
| EAN-kode        | 8017709211745            |
| Hættebredde     | 90 cm                    |
| Æstetik         | Cortina                  |
| Farve           | Antracit                 |
| Komponentfinish | Antik messing            |
| Logo            | Benyttet                 |



## Betjeninger

|                         |                   |                   |          |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Betjeningsindstillinger | Betjeningsknapper | Betjeningsknapper | Cortina  |
| Ant. knapper            | 2                 | Betjening farve   | Antracit |

## Program / Funktioner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Antal hastigheder  | 3   |
| Intensiv hastighed |  |

## Tekniske egenskaber

|  |   |   |           |
|--|---|---|-----------|
|  |  |   |           |
| Antal lamper   | 2   | Antal filtre                            | 3         |
| Type af lamper   | LED   | Fedtfiltre                              | Aluminium |
| Lys effekt   | 1 W   | Luftudtag                               | 150 mm    |
| Skala for lysfarvetemperatur (° K)   | 3000 K  | Minimumsafstand fra GAS kogeplade       | 750 mm    |
| Maksimal kapacitet frit udtag  | 820 m <sup>3</sup> /h   | Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade | 650 mm    |
| Motoreffekt  | 275 W   | Kontraventil                            | Ja        |

|             | Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h] | Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA] |
|-------------|---|------------------------------------|
| Hastighed 1 | 326   | 50                                 |

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Hastighed 2        | 439 | 57 |
| Hastighed 3        | 549 | 62 |
| Intensiv hastighed | 794 | 71 |

## Ydeevne/energimærke



|  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Årligt effektivitet forbrug (AEC <sub>hood</sub> )   | 58 kWh/a              | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE <sub>min</sub> )   | 50 dBA                |
| Energieffektivitetsklasse (EØF)                      | A                     | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE <sub>max</sub> )  | 62 dBA                |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDE)                       | 31,9                  | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE <sub>booster</sub> ) | 71 dBA                |
| Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)               | A                     | Tid, stigningsfaktor (F)   | 0,9                   |
| Belysningens effektivitet (LE)                       | 83,6 lux/W            | Energieffektivitetsindeks for første hulrum  | 53,1                  |
| Belysningens effektivitetsklasse (LEC)               | A                     | Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q <sub>bep</sub> )                                   | 430 m <sup>3</sup> /h |
| Fedtfiltrering effektivitet (GFE)                    | 77,9 %                | Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)  | 457 Pa                |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)            | C                     | Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W <sub>bep</sub> )                        | 171 W                 |
| Luftstrøm ved minimumshastighed (Q <sub>min</sub> )  | 326 m <sup>3</sup> /h | Normal effekt på lys-systemet (W <sub>l</sub> )  | 2 W                   |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q <sub>max</sub> ) | 549 m <sup>3</sup> /h | Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E <sub>middle</sub> )                     | 184 lux               |
| Luftstrøm ved boost-hastighed (Q <sub>boost</sub> )  | 794 m <sup>3</sup> /h | Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)   | 62 dBA                |

## Elektrisk tilslutning

|                          |           |             |         |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|
| Elektrisk klassificering | 277 W     | Kabellængde | 1000 mm |
| Spænding                 | 220-240 V | Stik        | Nej     |
| Frekvens (Hz)            | 50-60 Hz  |             |         |


## Fås også

Alternative farver kan leveres

Hvid, Creme, Kobber, Messing, Rødvin

Tilgængelige farver

KC19BSE-KC19OTE-  
KC19POE-KC19RAE-  
KC19RWE

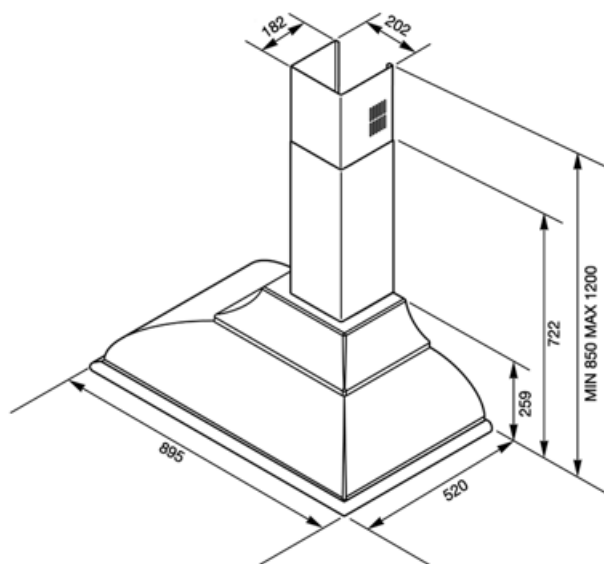

## Compatible Accessories



### FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter



### KITKCX-2

LOGO SÆT & GELÆNDER KROMFINISH



### KITLOGOAS

LOGO SÆT ANTIK SØLV FINISH







### KITLOGOCR

LOGO SÆT KROMFINISH

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.                                |  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.                       |