

KC19AOE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Kunststoff, thermogeformt
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709211745
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Cortina
Farbe	Anthrazit
Verzierung der Komponenten	Messing-Antik
Markenlogo	Standard



Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Cortina
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Anthrazit

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften

 			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	3000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m³/h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	275 W	Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	326	50
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	549	62
Intensiv	794	71

Technische Daten / Energielabel

	Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	58 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	50 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A		A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	62 dBA
Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	31,9		A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dBA
Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	A		Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	83,6 lux/W		Energieeffizienzindex (EEI hood)	53,1
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A		Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	430 m ³ /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	77,9 %		Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	457 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C		Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	171 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	326 m ³ /h		Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	549 m ³ /h		Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	184 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	794 m ³ /h		A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	62 dBA

Elektrischer Anschluss


Elektr. Gesamtanschlußwert	277 W	Länge Netzkabel Netzstecker	1000 mm Nein
----------------------------	-------	-----------------------------	-----------------

Spannung 220-240 V
Frequenz 50-60 Hz

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Creme, Kupfer,
Messing, Weinrot

Weitere Farbvarianten KC19BSE-KC19OTE-
KC19POE-KC19RAE-
KC19RWE

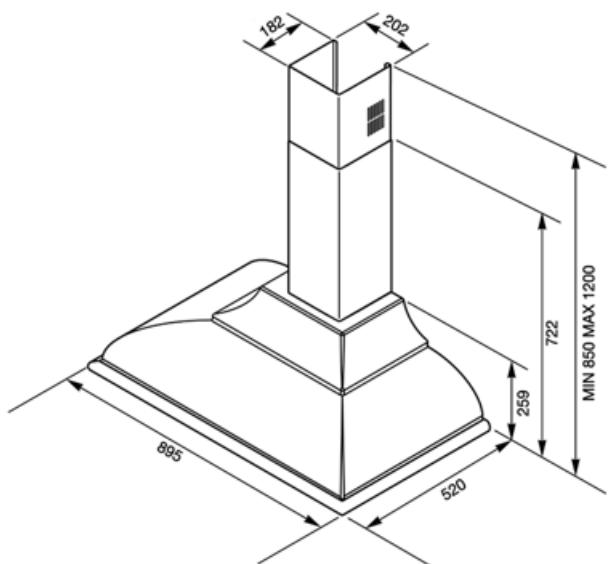

Kompatibel Zubehör

FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s.
[Produktbeschreibung](#)



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

KITKCX-2



KIT Smeg-Logo und Reling für Cortina Wandhauben in Chrom



KITLOGOAS

Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Silber-Antik



KITLOGOCR

Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Chrom

Symbols glossary

 A ^b	Energy efficiency class A		Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert
	Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung		Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung