KC19AOE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארובה
הוצאה	הוצאה
חומר	מעוצב בחום
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709211745
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Cortina
צבע	פחם אבן
גימור רכיבים	פליז עתיק
Logo	Applied



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	כפתורי בקרה	**כפתורי בקרה**	Cortina
מס' בקרות	2	**צבע בקרות**	פחם אבן

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מס' מסננים**	3
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
הספק נורה	1 W	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	3000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	650 mm
הספק מנוע	275 W	**שסתום אל-חזור**	כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	**רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]**
קולטי אדים	326	50
קולטי אדים	439	57

קולטי אדים	549	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	794	71

תווית חשמל / ביצועים



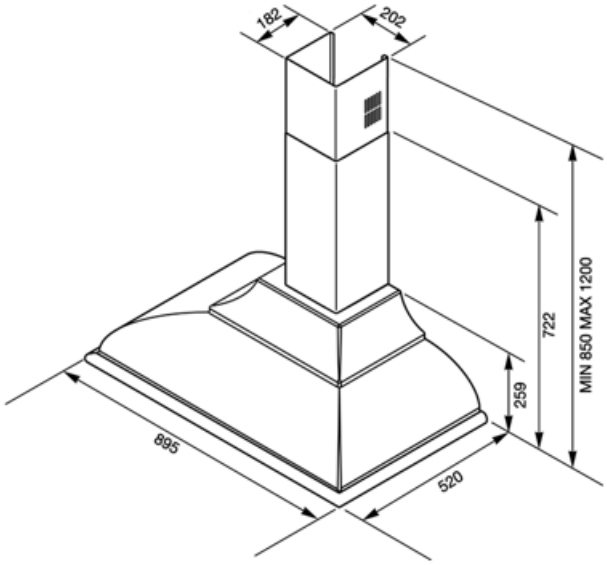
צריכת יעילות שנתית (AEChood)	58 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	31,9
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	83,6 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	77,9 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	326 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	549 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	794 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	62 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	0,9
אינדקס יעילות אנרגטית	53,1
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	430 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	457 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	171 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	184 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	62 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	277 W	**אורך כבל חשמל**	1000 mm
מתח	220-240 V	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours available	White, Cream, Copper, Brass, Red Wine	**Available colours**	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE



182
202
MIN 850 MAX 1200
722
259
895
520

Compatible Accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה



KITKCX-2

ערכה - גימור לוגו ומעקה מכרום



KITLOGOCR

ערכה - גימור לוגו מכרום



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב- 50°C) ולייבש אותו במים וחומר ניקוי מתאים) בתנור ב-°180C דקות ל-25



KITLOGOAS

ערכה - גימור לוגו מכסף עתיק

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.