

KC19AOE

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לקיר
 ארובה
 הוצאה
 מעוצב בחום
 מוברש
 8017709211745
 90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
 צבע

Cortina
 פחם אבן

גימור רכיבים
 Logo

פליז עתיק
 Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות
 מס' בקרות

כפתורי בקרה
 2

כפתורי בקרה
 צבע בקרות

Cortina
 פחם אבן

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות
 מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות 2
 סוג נורה LED
 הספק נורה 1 W
 סקלאת טמפרטורה של צבע 3000 °K
 (°K) תאורה
 קיבולת מרבית של יציאה 820 m³/h
 חופשית

מס' מסננים 3
 מסננים נגד שומן אלומיניום
 פתח אורור 150 mm
 מרחק מינימלי מכיריים גז 750 mm
 מרחק מינימלי מכיריים חשמליות 650 mm
 שסתום אל-חזור כן

הספק מנוע 275 W

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	326	50
קולטי אדים	439	57
קולטי אדים	549	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	794	71

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	58 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	62 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	31.9	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dB(A)
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0.9
יעילות תאורה (LE)	83.6 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	53.1
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	430 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	77.9 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	457 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	171 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	326 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	549 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	184 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	794 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	62 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם

Alternative colours available	White, Cream, Copper, Brass, Red Wine	Available colours	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE
-------------------------------	---------------------------------------	-------------------	---

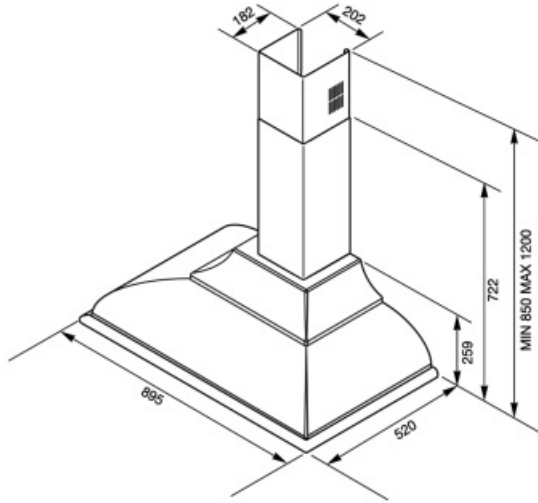

Not included accessories



KITLOGOCR

ערכה - גימור לוגו מכרום



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה)



KITLOGOAS

ערכה - גימור לוגו מכסף עתיק



KITKCX-2





ערכה - גימור לוגו ומעקה מכרום



KITALLFC

ניתן מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
C לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור)
ל-25 דקות ב-180°

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | A: מ D/G עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |