

# KC19AOE

## משפחת מוצרים

סוג  
 עיצוב  
 הוצאה  
 חומר  
 סוג פלדה  
 קוד EAN  
 רוחב קולט האדים

קולט אדים  
 קולט אדים דקורטיבי לקיר  
 ארובה  
 הוצאה  
 מעוצב בחום  
 מוברש  
 8017709211745  
 90 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
 צבע

Cortina  
 פחם אבן

גימור רכיבים  
 Logo

פליז עתיק  
 Applied

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות  
 מס' בקרות

כפתורי בקרה  
 2

כפתורי בקרה  
 צבע בקרות

Cortina  
 פחם אבן

## תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות  
 מהירות אינטנסיבית

3



## מאפיינים טכניים



מס' נורות 2  
 סוג נורה LED  
 הספק נורה 1 W  
 סקלאת טמפרטורה של צבע 3000 °K  
 (°K) תאורה  
 קיבולת מרבית של יציאה 820 m<sup>3</sup>/h  
 חופשית

מס' מסננים 3  
 מסננים נגד שומן אלומיניום  
 פתח אורור 150 mm  
 מרחק מינימלי מכיריים גז 750 mm  
 מרחק מינימלי מכיריים חשמליות 650 mm  
 שסתום אל-חזור כן

הספק מנוע 275 W

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	326	50
קולטי אדים	439	57
קולטי אדים	549	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	794	71

## תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	58 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נוזלית (FDE)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	62 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
יעילות תאורה (LE)	83.6 lux/W	מקדם הארכת זמן (F)	0.9
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	אינדקס יעילות אנרגטית	53.1
יעילות סינון שומן (GFE)	77.9 %	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	430 m <sup>3</sup> /h
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	457 Pa
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	326 m <sup>3</sup> /h	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	171 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	549 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	794 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	184 lux
		רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	62 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

## זמין גם

Alternative colours available	White, Cream, Copper, Brass, Red Wine	Available colours	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE
-------------------------------	---------------------------------------	-------------------	---

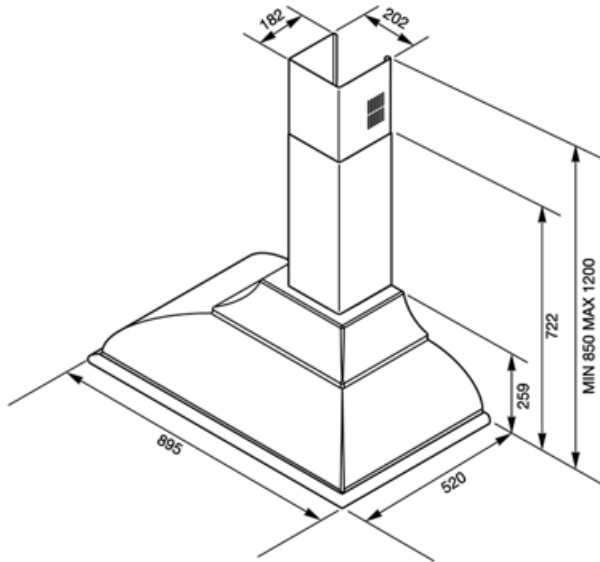

## Not included accessories

SMEG

KITLOGOCR

ערכה - גימור לוגו מכרום

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



SMEG

KITLOGOAS

ערכה - גימור לוגו מכסף עתיק

KITKCX-2

ערכה - גימור לוגו ומעקה מכרום



KITALLFC

ניתן מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
C לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור)  
ל-25 דקות ב-180°

## Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



A: מ D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A+++ בהתאם למשפחת המוצרים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.