

KC19AOE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Hőformázott
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709211745
Páraelszívó szélessége	90 cm



Küllem

Design család	Cortina	Komponensek felületkezelése	Antik sárgaréz
Szín	Antracit	Logo	Applied

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Cortina
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Antracit

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	2		Szűrők száma	3
	Világítás típusa	LED		Zsírszűrők	Alumínium
	Fényerősség	1 W		Szellőzőnyílás	150 mm
	Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K		Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
	Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m ³ /h			

Motorteljesítmény 275 W

Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL 650 mm

Visszacsapó szelep Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	326	50
2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	549	62
Intenzív sebesség	794	71

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood) 58 kWh/a

Energiahatékonysági osztály (EGK) A

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) 31.9

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) A

Világításhatékonyság (LE) 83.6 lux/W

Világításhatékonysági osztály (LEC) A

Zsírszűrő hatékonyság (GFE) 77.9 %

Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC) C

Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) 326 m³/h

Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) 549 m³/h

Légáramlás extra sebességen (Qboost) 794 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin) 50 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) 62 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost) 71 dBA

Időnövekedési tényező (F) 0.9

Energiahatékonysági mutató 53.1

Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) 430 m³/h

Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) 457 Pa

Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) 171 W

A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL) 2 W


Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	184 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	62 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	277 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1000 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available	Fehér, Bézs, Copper, Brass, Red Wine	Available colours	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------	---

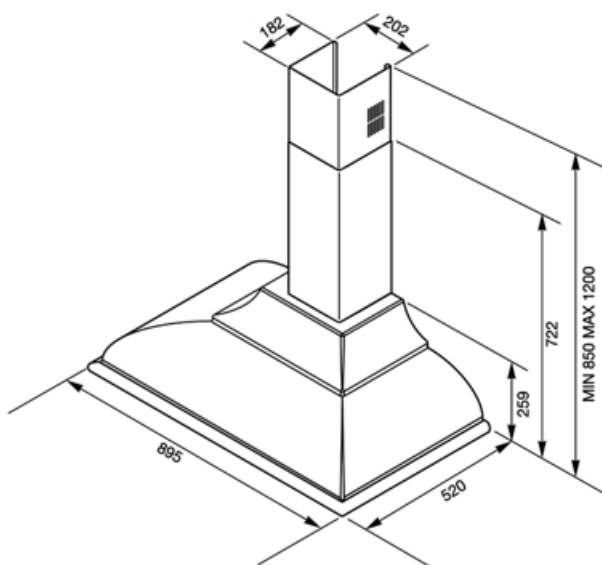

Not included accessories



KITLOGOCR
LOGÓ KÉSZLET KRÓM BEVONATTAL



KITLOGOAS
LOGÓ KÉSZLET ANTIK EZÜST
BEVONATTAL



KITALLFC
Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz
és megfelelő mosószer) és sütőben
180°C-on 25 percig szárítható







FLT6
Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITKCX-2
LOGÓKÉSZLET ÉS SÍN KRÓMOZOTT
FELÜLETTEL

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően |  | Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt. |
|  | Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |  | Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges. |