KC19AOE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Termoformato
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709211745
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Cortina
Colore	Antracite
Finitura componenti	Ottone antico
Logo	Applicato



Comandi

Regolazione comandi	Manopole	**Manopole**	Cortina
N° manopole	2	**Colore manopole**	Antracite

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	BOOST

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**N° di filtri**	3
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Potenza luce	1 W	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	3000 K	**Distanza minima installazione da piano cottura gas**	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h	**Distanza minima installazione da piano cottura elettrico**	650 mm
Potenza motore	275 W	**Valvola di non ritorno**	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]

Velocità 1	326	50
Velocità 2	439	57
Velocità 3	549	62
Velocità Intensiva	794	71

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	58 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	A
Efficienza fuido dinamica (FDE)	31,9
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A
Efficienza di illuminazione (LE)	83,6 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	77,9 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	326 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	549 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	794 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	50 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	62 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	71 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	0,9
Indice di efficienza energetica	53,1
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	430 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	457 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	171 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	184 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	62 dBA


Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	277 W
Tensione	220-240 V
Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm
Spina	No

Frequenza	50-60 Hz

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Bianco, Panna, Rame, Ottone, Red wine	**Codici altri colori disponibili**	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE

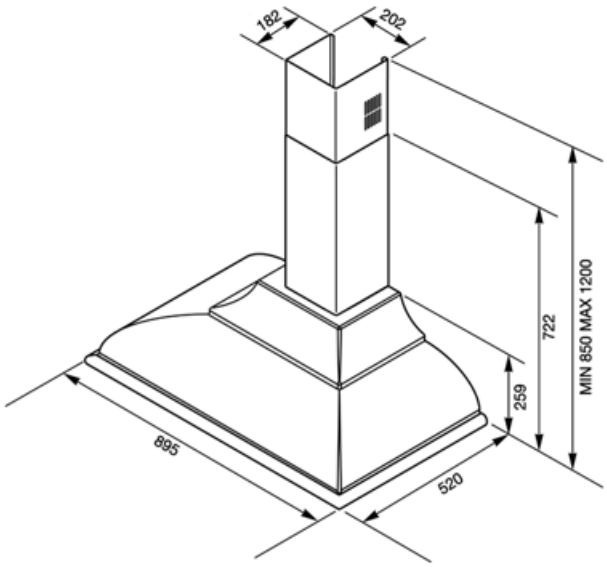

Accessori Compatibili



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITKCX-2

KIT LOGO E CORRIMANO FINITURA CROMO



KITLOGOCR

KIT LOGO FINITURA CROMO



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

KITLOGOAS

KIT LOGO FINITURA SILVER ANTICO

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Classe di efficienza energetica A



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.