KC19AOE

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Thermisch gevormd
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709211745
Breedte dampkap	90 cm
Design	Cortina
Kleur	Antraciet
Afwerking	Antiek messing
Logo	Geassembleerd



Bediening

Bediening	Bedieningsknoppen	**Bedieningsknoppen**	Cortina
Aantal bedieningsknoppen	2	**Kleur bediening**	Antraciet

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	3
Type lamp	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	**Diameter ventilatie outlet**	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	3000 K	**Minimum afstand van gaskookplaat**	750 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	**Minimum afstand van elektrische kookplaat**	650 mm
Vermogen motor	275 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	326	50
Snelheid 2	439	57
Snelheid 3	549	62
Snelheid Intensief	794	71

Prestaties / energielabel




Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	58 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	31,9
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A
Licht Efficiëntie (LE)	83,6 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	77,9 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	C
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	326 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	549 m³/h
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	794 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	50 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	62 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Tijdverhogingsfactor (F)	0,9
Energie-efficiëntie Index	53,1
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	430 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	457 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	171 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	2 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	184 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	62 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	277 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1000 mm
Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Crème, Koper, Messing, Bordeaux rood	**Codes andere beschikbare kleuren**	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE

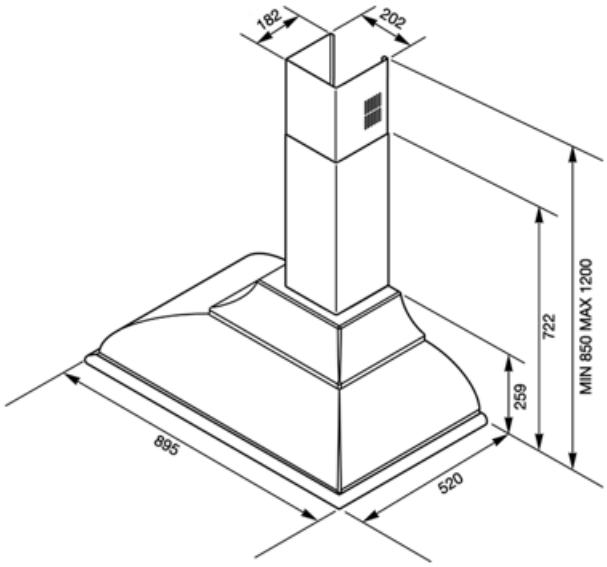

Compatible Accessories



FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



KITKCX-2

KIT LOGO & HANDRAIL CHROME FINISHING



KITLOGOCR

KIT LOGO CHROME FINISHING



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

KITLOGOAS



KIT LOGO ANTIQUE SILVER FINISHING

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Energy efficiency class A



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.