KC19AOE

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Dymovod
Extrakcia	Extrakcia
Materiál	Tvarovaný za tepla
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709211745
Šírka digestora	90 cm
Estetica	Cortina
Farba	Antracitový
Povrchová úprava dielov	Stará mosadz
Logo	Applied



Ovládače

Nastavenie ovládačov	Regulačné kolieska	**Regulačné kolieska**	Cortina
Počet ovládačov	2	**Farba ovládačov**	Antracitový

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	BOOST

Technické údaje

Počet svetiel	2	**Počet filtrov**	3
Typ osvetlenia	LED	**Tukové filtre**	Hliník
Svetelný výkon	1 W	**Vetrací otvor**	150 mm
Rozsah teploty farby svetla (K)	3000 K	**Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky**	750 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	820 m³/h	**Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky**	650 mm
Výkon motora	275 W	**Spätný ventil**	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	326	50

Rýchlosť 2	439	57
Rýchlosť 3	549	62
Intenzívna rýchlosť	794	71

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood)	58 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	31,9
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A
Účinnosť osvetlenia (LE)	83,6 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	77,9 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	C
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	326 m³/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	549 m³/h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	794 m³/h

Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	50 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	62 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	71 dBA
Koeficient zvýšenia času (F)	0,9
Index energetickej účinnosti	53,1
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	430 m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	457 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	171 W
Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	2 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	184 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	62 dBA

Elektrické pripojenie


Hodnotenie elektrického pripojenia	277 W
Napätie	220-240 V

Dĺžka napájacieho kábla	1000 mm
Zátka	Nie

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Tiež dostupné

Alternative colours available	White, Cream, Copper, Brass, Red Wine	**Available colours**	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE

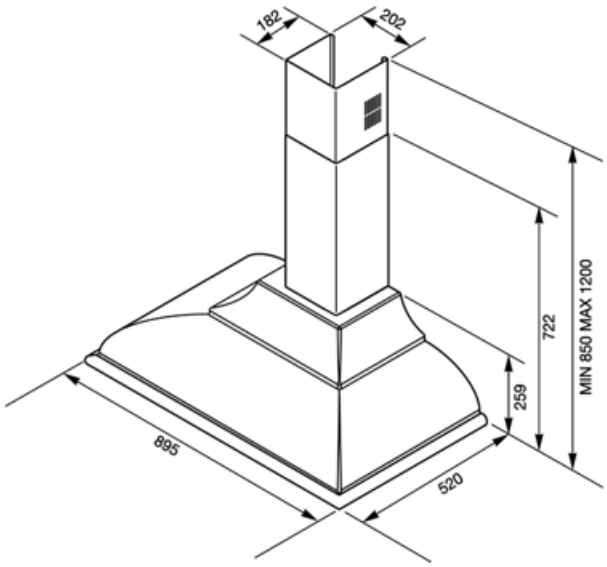

Compatible Accessories



FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



KITKCX-2

SÚPRAVA LOGO A DRŽADLO S CHRÓMOVANÝM POVRCHOM



KITLOGOCR

SÚPRAVA LOGO S CHRÓMOVANÝM POVRCHOM



KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

KITLOGOAS

SÚPRAVA LOGO S POVRCHOM STARÉ STRIEBRO

Symbols glossary



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvláštňujú atmosféru kuchyne.



A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov



Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.