

KC19BSE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Hőformázott
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709211769
Design család	Cortina
Szín	Fehér
Komponensek felületkezelése	Antik ezüst
Logo	Applied



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Cortina
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Ezüst

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	326	50

2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	549	62
Intenzív sebesség	794	71

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	58 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	31,9
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Világításhatékonyság (LE)	83,6 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	77,9 %
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	326 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	549 m³/h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	794 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	50 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	62 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	71 dBA
Időnövekedési tényező (F)	0,9
Energiahatékonysági mutató	53,1
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	430 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	457 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	171 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	184 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	62 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	277 W
Feszültség	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm


Szintén elérhető

Alternative colours
available

Anthracite, Bézs, Copper,
Brass, Red Wine

Available colours

KC19AOE-KC19OTE-
KC19POE-KC19RAE-
KC19RWE

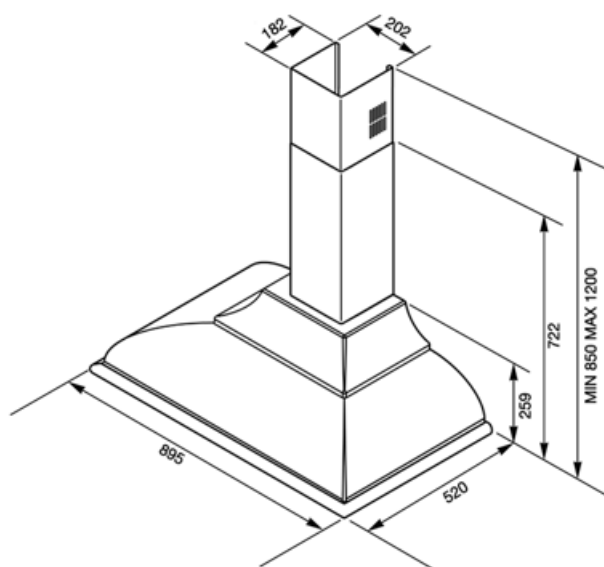

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható



KITKCO-2

LOGÓKÉSZLET és SÍN SÁRGARÉZ
BEVONATTAL



KITKCX-2

LOGÓKÉSZLET és SÍN KRÓMOZOTT
FELÜLETTEL



KITLOGOAS

LOGÓ KÉSZLET ANTIK EZÜST
BEVONATTAL



KITLOGOCR

LOGÓ KÉSZLET KRÓM BEVONATTAL



KITLOGOOT

LOGÓKÉSZLET SÁRGARÉZ
BEVONATTAL

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.