

КС190Т

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скругленная
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Термоформируемый полимер
ЕАН-код	8017709182526
Ширина (мм)	
Эстетика	Cortina
Цвет	Латунный
Фурнитура	Латунная
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Cortina
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Латунная

Программы/ функции

Количество скоростей	4
----------------------	---

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	3
Тип подсветки	Галогенная	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	758 м³/ч	Обратный клапан	Да
Мощность мотора	260 Вт		

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	190	51

2-я скорость	370	57
3-я скорость	560	61
4-я скорость	751	66

Электрическое подключение


Номинальная мощность	300 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В		

Также доступны

Другие доступные цвета	Антрацит, Кремовый, Медный, Бордо	Артикулы других цветов	KC19P KC19A KC19RA KC19B KC19RW
------------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------------------

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр	FLT5	Диаметр воздуховода	No
Пульт дистанционного управления	No	Набор компонентов	
Расширение дымохода	No		

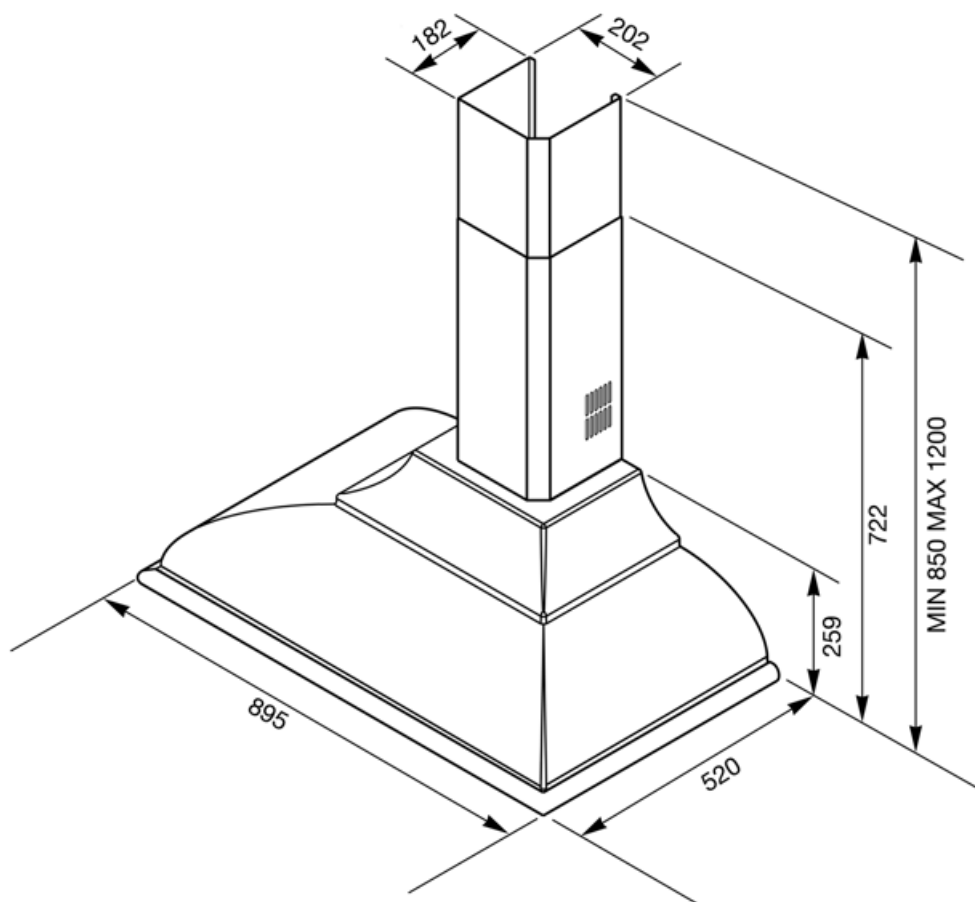

Совместимые Аксессуары



FLT5

Угольный фильтр 2 штуки



KITLOGOCR

Логотип, цвет серебристый



KITLOGOAS

Логотип, цвет состаренное серебро



KITLOGOOT

Логотип, цвет латунный

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.