

# KC19POE

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekorativní nástěnný odsavač
Vzhled	Komín
Extrakce	Extrakce
Materiál	Tvarované za tepla
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709211752
Šířka digestoře	90 cm
Estetika	Cortina
Barva	Krémová
Povrchová úprava součástí	Antická mosaz
Logo	Applied



## Ovládání

Nastavení ovládání	Ovládací knoflíky	Ovládací knoflíky	Cortina
Počet ovládacích prvků	2	Barva ovládacích prvků	Krémová

## Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	

## Technické parametry



Počet světel	2	Počet filtrů	3
Typ osvětlení	LED	Filtry proti mastnotě	Hliník
Výkon osvětlení	1 W	Ventilační otvor	150 mm
Teplota barvy světla (K)	3000 K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	750 mm
Maximální kapacita volného výstupu	820 m <sup>3</sup> /h	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
Výkon motoru	275 W	Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	326	50
Rychlost 2	439	57

Rychlost 3	549	62
Intenzivní rychlost	794	71

## Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	58 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	50 dBA
Třída energetické účinnosti (EHS)	A	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	62 dBA
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	31,9	Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	71 dBA
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A	Faktor prodloužení času (F)	0,9
Účinnost osvětlení (LE)	83,6 lux/W	Třída energetické účinnosti	53,1
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	430 m <sup>3</sup> /h
Účinnost filtrování tuků (GFE)	77,9 %	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	434 Pa
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	C	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	171 W
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	326 m <sup>3</sup> /h	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	2 W
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	549 m <sup>3</sup> /h	Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	184 lux
Průtok vzduchu při přídatné rychlosti (Qboost)	794 m <sup>3</sup> /h	Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	62 dBA

## Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	277 W	Power supply cable length	1000 mm
Napětí	220-240 V	Zástrčka	Ne
Kmitočet (Hz)	50-60 Hz		


## Také k dispozici

Alternative colours available

White, Anthracite, Copper, Brass, Red Wine

Available colours

KC19BSE-KC19OTE-  
KC19POE-KC19RAE-  
KC19RWE

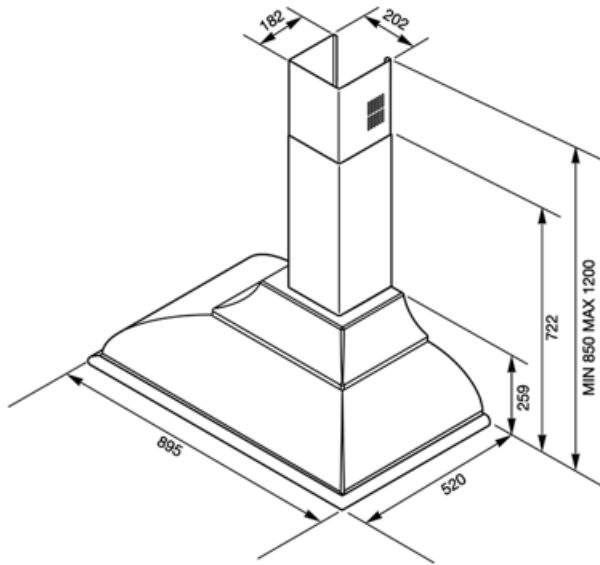

## Compatible Accessories



### FLT6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



### KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím  
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda a vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho vložení do trouby s teplotou 180 °C na 25 minut



### KITKCX-2

SADA LOGA A RUKOJETI,  
CHROMOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

**SMEG**

### KITLOGOAS

SADA LOGA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
STAROŽITNÉ STŘÍBRO

**SMEG**

### KITLOGOCR

SADA LOGA, CHROMOVANÁ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků  |  | Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření. |
|  | "LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně. |  | Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání                                   |