

# KC19POE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Varmestøbt
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709211752
Hættebredde	90 cm



## Æstetik

Æstetik	Cortina	Komponentfinish	Antik messing
Farve	Creme	Logo	Benyttet

## Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper	Betjeningsknapper	Cortina
Ant. knapper	2	Betjening farve	Creme

## Programmer/Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	

## Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	2	Antal filtre	3
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	275 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dB(A)]
Hastighed 1	326	50
Hastighed 2	439	57
Hastighed 3	549	62
Intensiv hastighed	794	71

## Ydeevne/energimærke

A

Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	58 kWh/a	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved minimumshastighed (SPEmin)	50 dB(A)
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	62 dB(A)
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	31,9	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved boost- hastighed (SPEbooster)	71 dB(A)
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	0,9
Belysningens effektivitet (LE)	83,6 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	53,1
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	430 m <sup>3</sup> /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	77,9 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	434 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Målt elektrisk effektforbrug ved bedste driftspunkt (Wbep)	171 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	326 m <sup>3</sup> /h	Normal effekt på lys- systemet (WI)	2 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	549 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	184 lux
Luftstrøm ved boost- hastighed (Qboost)	794 m <sup>3</sup> /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	62 dB(A)

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	277 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1000 mm


## Fås også

Alternative farver kan leveres

Hvid, Antracit, Kobber, Messing, Rødvin

Tilgængelige farver

KC19BSE-KC19OTE-  
KC19POE-KC19RAE-  
KC19RWE

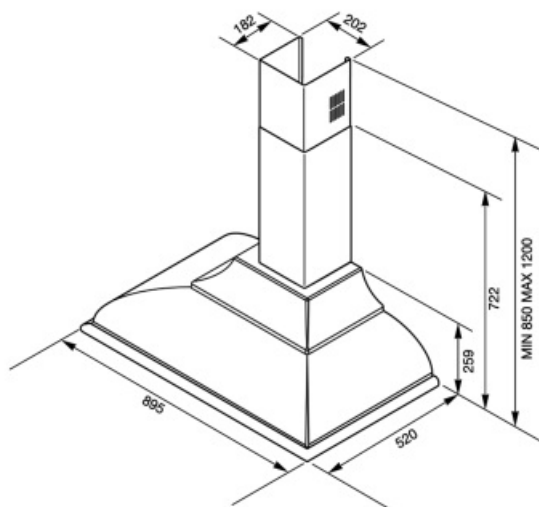

---

## Not included accessories

---

**SMEG**

**KITLOGOCR**  
LOGO SÆT KROMFINISH



**FLT6**  
Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



**KITKCS-2**  
LOGO SÆT & GELÆNDER ANTIK  
SØLVFINISH

**SMEG**

**KITLOGOAS**  
LOGO SÆT ANTIK SØLV FINISH



**KITKCX-2**  
LOGO SÆT & GELÆNDER KROMFINISH



**KITALLFC**  
Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI  
304 Filtret kan vaskes i  
opvaskemaskine på 50 °C (vand og  
passende opvaskemiddel) for at tørre  
det puttes det i ovnen på 180°C 25  
minutter

---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.